


寸法表



呼び径		外径 D	厚さ t	接合寸法			
A	B			ボルト 穴中心 円の径 C	ボルト 穴の径 h	ボルト の本数	ボルトねじ の呼び径
JIS5KBF							
15A(1/2B)	1/2	80	9	60	12	4	M10
20A(3/4B)	3/4	85	10	65	12	4	M10
25A(1B)	1	95	10	75	12	4	M10
JIS10KBF							
15A	1/2	95	12	70	15	4	M12
20A(3/4B)	3/4	100	14	75	15	4	M12
25A(1B)	1	125	14	90	19	4	M16


ニップル

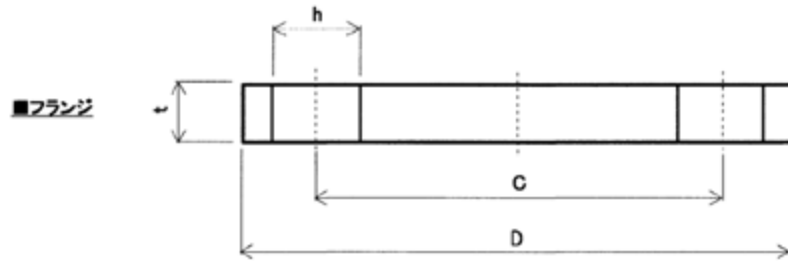

フランジコンプレッションフィッティング

ゲ

コッター: 真鍮、他(SUS304/フッ素樹脂)



呼び径: B	適合管径 (φ) mm	寸法: mm		
		与L	A	B
R1/8	3.2	35	6	10
	4.8			
	6.4			
R1/4	3.2	31	8	12
	4.8			
	6.4	39		
8.0				
R3/8	3.2	36	10	15
	4.8			
	6.4			
R1/2	3.2	43	12	20
	4.8			
	6.4			
	8.0			

●基本単位: mm

改訂版号	日付	変更点	変更者	材質	SUS304				
株式会社佐藤商事				作成日		検印	設計	作図	尺度
品名	継手寸法表			図番					FREE