



Stereo Microscopes

実体顕微鏡総合カタログ





Discover a New Evolution

実体顕微鏡の未来を切り開く。

世界最高のズーム比と高い解像力、明るい蛍光像を達成した研究用システム実体顕微鏡をはじめ、幅広いアプリケーションに対応するシステム実体顕微鏡のスタンダードモデルや、コストパフォーマンスに優れた使いやすい内斜系実体顕微鏡など、豊富なラインナップをご用意しております。

Index

実体顕微鏡

- SMZ25, SMZ18 4
- SMZ1270/1270i, SMZ800N 8
- SMZ745/745T 12
- SMZ445/460, SMZ 13
- SM-5/6, ファーブルシリーズ 14

アクセサリー (SMZ25, SMZ18)

- ベースユニット、フォーカスユニット、スタンド/フォーカスマウント、対物レンズ 15
- 鏡筒、レボルバー／フォーカスマウントアダプター、ステージ、コントローラー、暗視野観察アクセサリー、偏光観察アクセサリー 16
- 落射蛍光照明セット、ファイバー照明セット、同軸照明装置、LEDリング照明装置 17

アクセサリー (SMZ1270/1270i, SMZ800N, SMZ745/745T, SMZ445, SMZ460, SMZ, SM-5/6)

- 対物レンズ、補助対物レンズ 18
- レボルバー、鏡筒/アイレベルライザー、中間鏡筒 19
- ステージ、各種観察アクセサリー 20
- 照明装置 21
- スタンド 22
- ユニバーサルスタンド/フォーカスマウント 23

システム ダイアグラム・仕様/寸法図・仕様比較一覧表

- システム ダイアグラム (SMZ25/18) 24
- 仕様/寸法図 (SMZ25/18) 25
- システム ダイアグラム (SMZ1270/1270i/800N, SMZ745/745T) 26
- 実体顕微鏡仕様比較一覧表 28

関連製品

- 顕微鏡用デジタルカメラ「Digital Sight」シリーズ 30
- デジタルマイクロスコープShuttlePix 31
- ユニバーサルズーム顕微鏡MULTIZOOM AZ100/100M 31

| | SMZ25 | SMZ18 | SMZ1270/ 1270i | SMZ800N |
|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| 光学系 | 平行光学系 | | | |
| ズーム比 | 25:1 | 18:1 | 12.7:1 | 8:1 |
| ズーム倍率範囲 | 0.63~15.75× | 0.75~13.5× | 0.63~8× | 1~8× |
| 総合倍率 ^{*1} (標準組合せ時 ^{*2}) | 3.15~945× (6.3~157.5X) | 3.75~810× (7.5~135X) | 3.15~480× (6.3~80X) | 5~480× (10~80X) |
| 作動距離 ^{*3} | 60mm | 60mm | 70mm | 78mm |
| 画像取り込み | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 拡張性 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 装置組込み | — | — | ○ | ○ |

| | SMZ745/SMZ745T | SMZ445/SMZ460 | SMZ | SM-5/6 (在庫販売) |
|---|------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | 内斜光学系 | | | |
| ズーム比 | 7.5:1 | 4.4:1 / 4.3:1 | 5:1 | — |
| ズーム倍率範囲 | 0.67~5× | 0.8~3.5× / 0.7~3× | 0.8~4× | — |
| 総合倍率 ^{*1} (標準組合せ時 ^{*2}) | 3.35~300× (6.7~50X) | 4~70× (8~35X) / 3.5~60× (7~30X) | 4~120× (8~40X) | 10~60× (20X) |
| 作動距離 | 115mm | 100mm | 77.5mm | 100mm |
| 画像取り込み | ○ (SMZ745T) | — | — | — |
| 拡張性 | — | — | — | — |
| 装置組込み | ○ | ○ | ○ | ○ |

*1 接眼/対物レンズの組合せによる *2 接眼レンズ10倍/対物レンズ1倍の組合せ時 *3 対物レンズ1倍、補助レンズ無し

Parallel-optics type

研究用システム実体顕微鏡

SMZ25/SMZ18

画期的な進化を遂げたシリーズ最高峰の実体顕微鏡

これまでの実体顕微鏡を遥かに超える「最大ズーム比 25:1」「高い解像力」「明るい蛍光像」を兼ね備えた実体顕微鏡を新開発。広い視野と微細な構造を観察できる解像力を両立し、多様なニーズへお応えします。

世界最高のズーム比と高解像力

・実体顕微鏡史上最大^{*1}のズーム比 25:1 (SMZ25)

・両眼ともに最大開口数 (NA) = 0.312^{*2}

^{*1}: 2013年5月現在 ^{*2}: SMZ25/SHR Plan Apo 2×使用

簡単・便利なデジタルイメージング

- ・フォーカス / ズームの電動制御による快適操作 (SMZ25)
- ・画像ソフトウェアとの連携で全焦点画像 (EDF) やタイムラプスも可能



SMZ25 SMZシリーズ最高の解像力とズーム比を実現した電動ズーム内蔵モデル。




SMZ18 高い光学性能とコストパフォーマンスを両立した手動ズーム内蔵モデル。

| 機種名 | SMZ25 | SMZ18 |
|-----------------|---|--|
| タイプ | 電動ズーム式実体顕微鏡 | 手動ズーム式実体顕微鏡 |
| 対応観察方法 | 明視野 / 暗視野 / 蛍光 / 簡易偏光 | |
| ズーム比 | 25:1 | 18:1 |
| ズーム倍率範囲 | 0.63~15.75× (クリックストップ: 0.75/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 12/ 13.5x) | 0.75~13.5× (クリックストップ: 0.75/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 12/ 13.5x) |
| 最大倍率 | 315× ^{*1} | 270× ^{*1} |
| 実視野 | Φ70mm ^{*2} | Φ59mm ^{*2} |
| 対物レンズの最大開口数(NA) | 0.312 ^{*3} | 0.3 ^{*3} |

^{*1}: SHR Plan Apo 2×/ C-W10×B使用 ^{*2}: SHR Plan Apo 0.5×/ C-W10×B使用 ^{*3}: SHR Plan Apo 2×使用


世界最高のズーム比と高い解像力

ダイナミックなズーム比 25:1 **SMZ25**

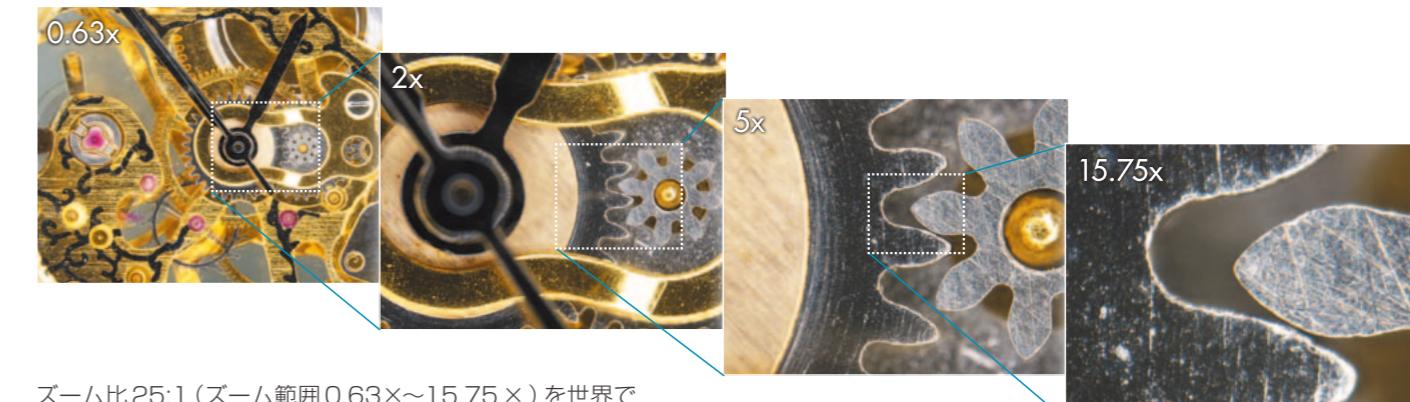

ズーム比 25:1 (ズーム範囲 0.63×~15.75×) を世界で初めて達成 (2013年5月現在)。ミクロからマクロまでシームレスに観察可能です。

シームレスな観察をサポートするオートリンクズーム **SMZ25**

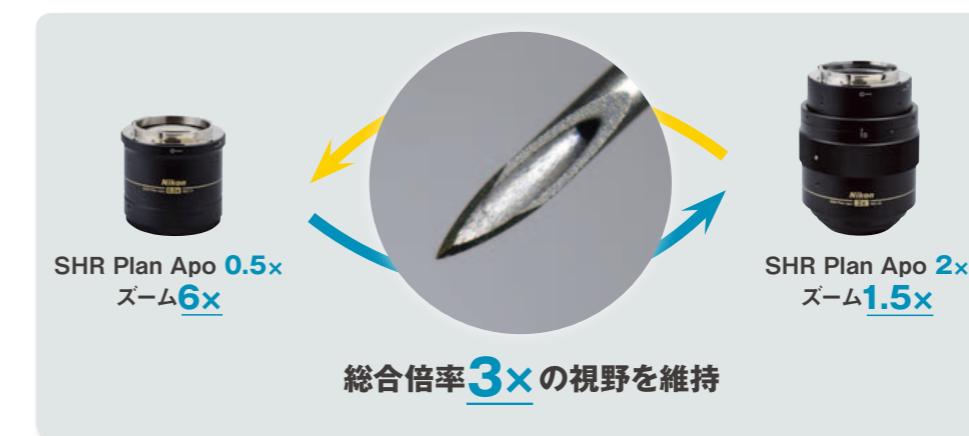


対物レンズを切り替えると、今見ている視野を維持するように自動でズーム倍率が調整されます。低倍での全体像把握と、高倍での細部の観察の切り替えを常に連続的に行えます。

実体顕微鏡の域を超えた圧倒的な解像力

新開発の高性能対物レンズ「SHR Plan Apoシリーズ」により、ズーム最大時に 1100 本/mm (実測値、SHR Plan Apo 2×使用) の高い解像力を実現。低倍対物レンズ使用時にも視野周辺まで明るい観察が可能で、輪郭に色付きのない鮮明な観察像を取得できます。



解像力チャートによる解像度の比較

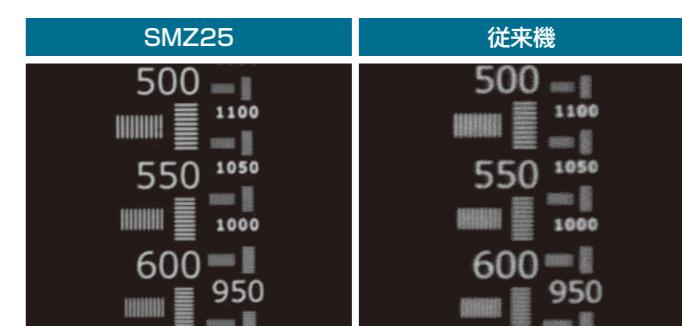

Parallel-optics type

明るく高コントラストな蛍光像

SMZ25


SMZ18

低倍域でも明るくムラのない蛍光像


蛍光照明装置に、実体顕微鏡の光学系として初めてフライアイレンズを採用しています。これにより、視野周辺までムラなく照明することが可能となりました。また、特にズーム低倍において明るい画像を取得できるようになりました。

S/N比に優れたキレのある蛍光像


ズームボディのレンズに短波長域透過率が高く、自家蛍光が少ない硝材を採用したことにより、シグナルの向上とノイズの減少に成功しました。従来の実体顕微鏡では観察にくかった細胞分裂の様子や、微弱な蛍光も観察が可能になりました。

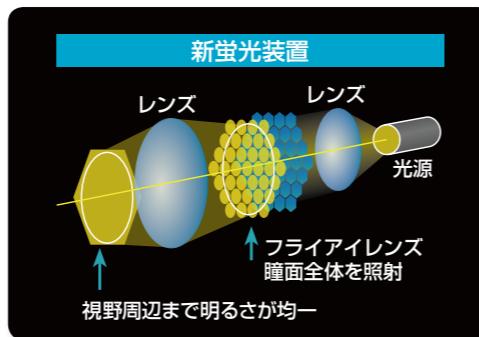

サンプル事例

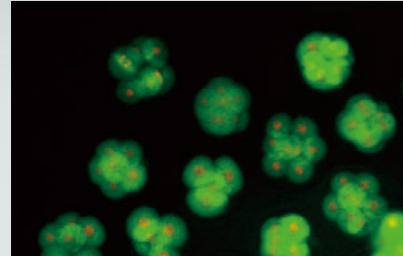

マウス受精卵
作例ご提供:大阪大学 微生物病研究所
生体応答遺伝子解析センター
遺伝子変換動物作成部門 特任准教授 山縣 一夫先生

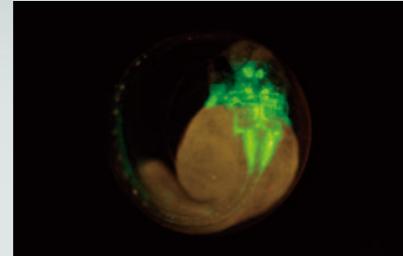

トランジジェニックゼブラフィッシュのTg(isl1-GFP)
2日目の胚
(SHR Plan Apo 1×、ズーム倍率6×、SMZ25使用)
作例ご提供:理化学研究所 脳科学総合研究センター
発生遺伝子制御研究チーム 柿沼 久哉先生



基板

簡単・便利なデジタルイメージング

SMZ25

SMZ18

ソフトウェアやカメラコントロールユニットと組み合わせて、効率的に画像取得

SMZ25/SMZ18は、画像統合ソフトウェアNIS-Elements、または、カメラコントロールユニットDS-L3と組み合わせることにより、対物レンズなど各種顕微鏡情報の検出や電動ユニットの顕微鏡操作ができ、効率的に画像取得が行えます。



各種情報検出／制御対応表

| | SMZ25 | | SMZ18 | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | ● : 情報検出・制御が可能 | ○ : 情報検出のみ可能 | ● : 情報検出・制御が可能 | ○ : 情報検出のみ可能 |
| ・電動フォーカスユニット ・電動蛍光装置(コントロールボックスA) | DS-L3 | NIS-Elements | DS-L3 | NIS-Elements |
| ズーム倍率 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フォーカス | ○ | ○ | — | — |
| 対物レンズ(レボルバー付き) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 透過LED照明スタンド(ON/OFF、光量調整) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 蛍光用照明装置(光量調整) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 蛍光フィルター | ○ | ○ | ○ | ○ |

上記以外の組み合わせについては別途お問い合わせください。

※NIS-Elements F(フリー版)は情報検出・制御に対応しておりません。NIS-Elements D/Br/Arをご使用ください。

快適操作で作業効率向上

簡単操作のOCC照明

SMZ25

SMZ18

薄型LED透過ベースにはOCC照明を内蔵。ガラスやフィルムなど透明サンプルのパターンやキズ、表面の凹凸などのコントラストを強調することができます。



スライドレバーを前後に動かすだけの簡単操作。目盛り付きのため、再現も容易。OCC遮光板の挿入方向が前方から/後方からと二通りのため、コントラストの付き方を変えて観察ができます。

OCC照明の比較画像(フィルム)



OCC

OCC照明とは…

Oblique Coherent Contrastの略で、Nikonが開発した斜光照明。真下から光を当てる通常の透過照明に対して、斜め方向から光を当てることで、無色透明な標本構造のコントラストを上げる照明方法です。

使いやすさを追求したリモートコントローラー

SMZ25

ズームとフォーカスを電動化し、接眼レンズをのぞきながら手元で快適に操作可能。フォーカスノブが左右両方に付いているので、どちらの手でもオペレーション・顕微鏡操作を行えます。




画像撮影に最適な垂直視切り替え

SMZ25

SMZ18

「状態検出レボルバーP2-RNI2」の使用時に、レボルバーの簡単操作でステレオポジション(立体視モード)とモノポジション(垂直視モード)を切り替えることができます。

垂直視/立体視モードの比較画像



立体視モード

垂直視モード

Parallel-optics type

システム実体顕微鏡

SMZ1270/1270i SMZ800N



進化し続ける実体顕微鏡の新スタンダード

高倍率・高ズーム比、優れた色収差補正など卓越した光学性能と快適な操作性を両立。
平行光学系の特徴である拡張性を生かし、幅広いアプリケーションに対応するスタンダードモデル。

クラス最高のズーム比

- ズーム比はクラス最高の 12.7:1 (0.63×-8×)
(SMZ1270/1270i)
- 明るくムラのない新開発WF対物レンズシリーズ

優れた色収差補正

- アポクロマート/セミアポクロマート光学系によるシャープな画像



SMZ1270

クラス最大のズーム比を実現した
実体顕微鏡のスタンダードモデル



SMZ1270i

SMZ1270に状態検出機能を
搭載したモデル
(写真は傾角三眼鏡筒・レボルバー・セット)



SMZ800N

基本性能、操作性がアップした
コストパフォーマンスモデル

簡単操作、より身近なデジタルイメージング

- 倍率情報をデジタルカメラコントロールユニットで自動検出
(SMZ1270i)
- レボルバー搭載により、スムーズな倍率切替と垂直視観察を実現
- 俯角の選べる鏡筒や薄型スタンドによる快適観察

多彩なアクセサリーによる高い拡張性

- 鏡筒やスタンドなど、上位機種と同等のアクセサリーをスタンダードクラスにもご用意

クラス最高のズーム比

広い倍率範囲

SMZ1270/1270iはクラス最高のズーム比 12.7:1 (0.63× - 8×) を実現。スクリーニング作業に有効な35mmペトリディッシュ全体の観察*から、細胞組織の観察で必要とされる高倍率観察までを1台でカバーします。


*1×対物レンズ使用、最低ズーム倍率時



SMZ1270/1270iは35mm
ディッシュの全体像が観察可能

SMZ800Nはズーム範囲を1× - 8×と高倍率側に拡大し、かつNAを高くした事で、より高精細な観察像が得られます。ズーム最大時に640本/mm (ED Plan Apo 2×/WF対物レンズ使用) の高い解像力を実現しました。

SMZ800N解像力向上

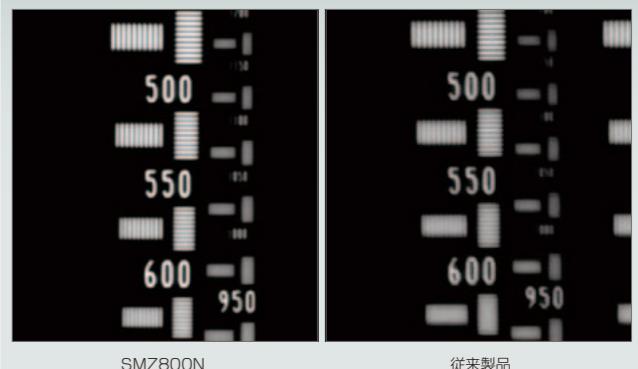

SMZ1270/1270i広い観察範囲



例: セナガアナバチ

ズーム 0.63×

ズーム 8×


新開発の対物レンズ

新開発のWF対物レンズシリーズにより、SMZ1270/1270iの低倍率観察時においても視野全体に明るくムラのない像が得られます。新たに0.75x対物レンズを追加したことにより、装置組込用途においても倍率と作動距離の選択肢が広がりました。



優れた色収差補正

SMZ1270/1270iはズームボディにアポクロマート光学系、SMZ800Nはセミアポクロマート光学系を採用し、高レベルな色収差補正を達成。これにより、輪郭に色付きのないシャープな観察像が得られます。

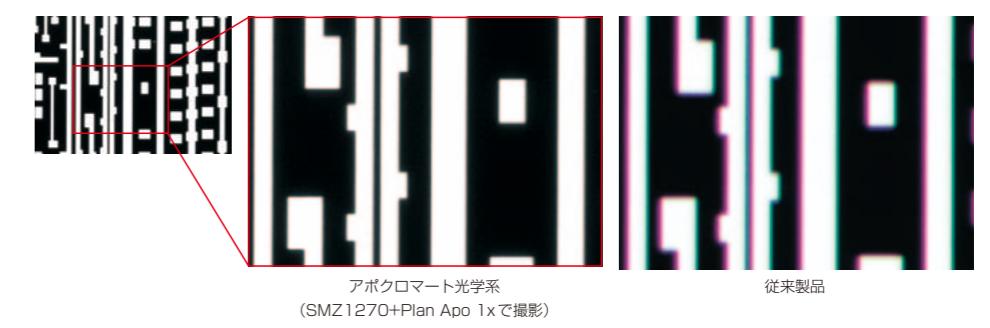


Parallel-optics type

簡単操作、より身近なデジタルイメージング



デジタルカメラとの連携 SMZ1270i

SMZ1270iは、カメラコントロールユニットDS-L3や画像ソフトウェアNIS-Elementsを使用して、ズーム倍率・対物レンズ情報*を検出可能です。倍率情報に合わせて計測値やスケールが自動的に変更され、常に正確な値が表示されます。また、撮影条件として倍率情報も記録する事ができます。*状態検出レボルバーP-RNI2との組み合わせ時

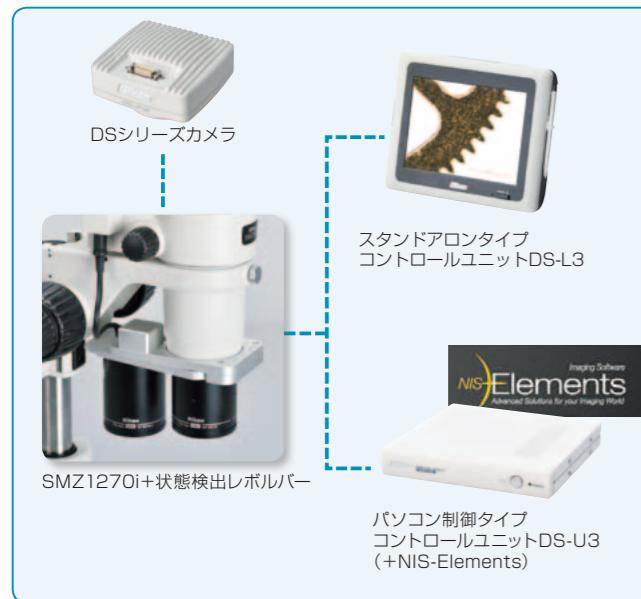


対物レンズ簡単切替えと垂直視観察

レボルバーの使用により対物レンズの切替えが簡単に行えます。また、垂直視観察が可能なため、スルーホール底部の撮影、正確な簡易計測、及びズレのない全焦点画像撮影ができます。

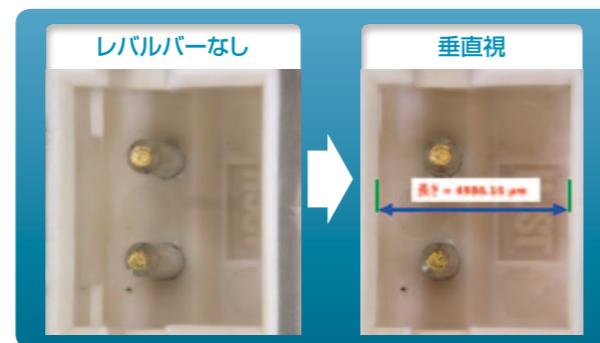

快適な姿勢で観察


自然な姿勢で楽に観察できるよう、さまざまな俯角の鏡筒をご用意。観察者の体格に合わせて最適なアイレベルが得られます。また、プレーンスタンドやLED透過照明スタンドは薄型設計のため、試料の操作や交換が楽に行えます。

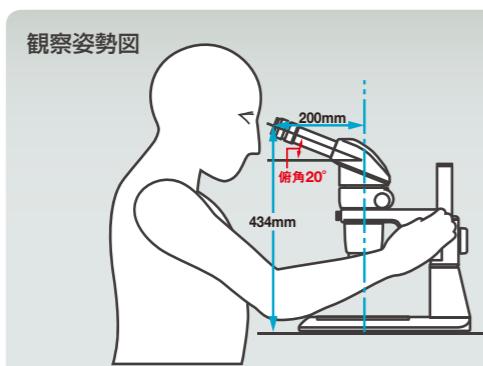


LED透過照明スタンドおよびファイバ透過照明スタンドは、観察作業中にフォーカス調整が手元のダイヤルで行えます。

多彩なアクセサリーによる高い拡張性


従来のアクセサリーに加え、三眼鏡筒や薄型LEDスタンドなど上位機種と同等のアクセサリーが使用できるようになりました。さまざまなアプリケーションに対応する照明装置により、研究・開発分野の多様なご要望に最適な組み合わせを提供します。

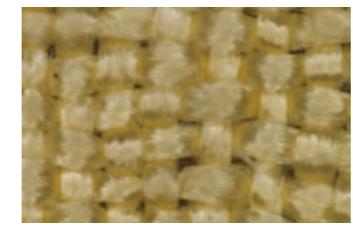

繊維




半導体

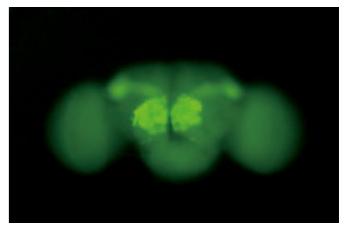

ショウジョウバエの成虫脳 GFP励起
作例ご提供：理化学研究所 脳科学総合
研究センター知覚神経回路機構研究チーム
チームリーダー 風間北斗先生

LED透過照明スタンド
およびファイバ透過
照明スタンドは、OCC
照明の陰影の付き方を
簡単に調整できます。

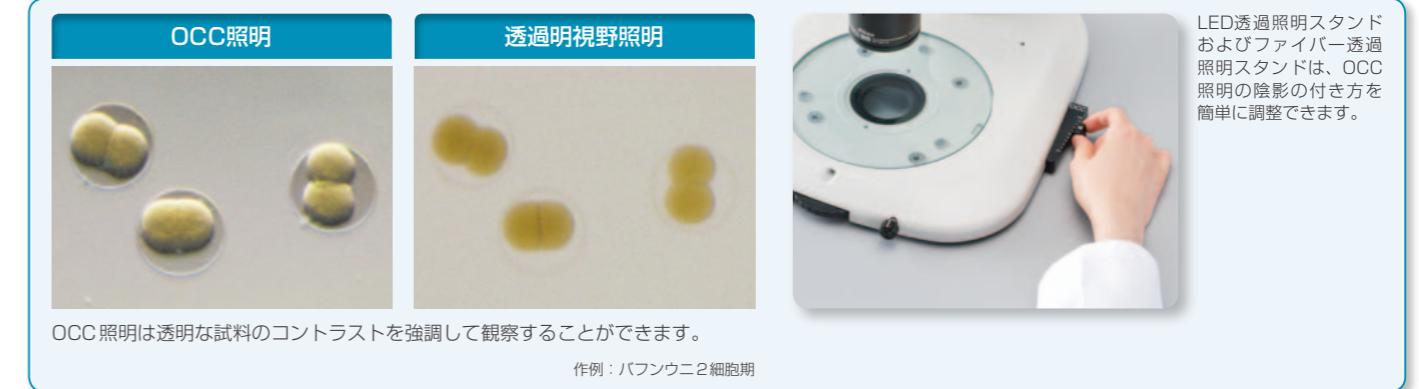


| | SMZ1270 | SMZ1270i | SMZ800N |
|---------------------|---|---|--------------------------------------|
| 光学系 | 平行系（ズーム変倍式） | | |
| ズーム比 | 12.7 : 1 | 8 : 1 | |
| ズーム範囲 | 0.63~8×（ストップ位置：0.63/1/2/3/4/6/8×） | 1~8×（ストップ位置：1/2/3/4/6/8×） | |
| 総合倍率 | 3.15~480×（接眼および対物レンズの組み合わせによる） (同軸落射照明装着時：15~540×) | 5~480×（接眼および対物レンズの組み合わせによる） (同軸落射照明装着時：22.5~540×) | |
| 鏡筒 | 俯角：20°（双眼鏡筒P-B）/15°（低アイレベル三眼鏡筒P-TL100）/0~30°（傾角三眼鏡筒P-TERG100/P-TERG50） | | |
| 接眼レンズ (視度補正機構付き) | C-W10×B（視野数22）、C-W15×（視野数16）、C-W20×（視野数12.5）、C-W30×（視野数7） | | |
| 対物レンズ | Plan Apo 0.5×/WF、Plan Apo 0.75×/WF、Plan Apo 1×/WF、ED Plan 1.5×/WF、 ED Plan 2×/WF | Plan Apo 0.5×/WF、Plan Apo 0.75×/WF、Plan Apo 1×/WF、ED Plan 1.5×/WF、 ED Plan 2×/WF、Plan 1×、ED Plan 0.75×、Achromat 0.5× | |
| 作動距離 | 70mm (Plan Apo 1×/WF使用時) | 78mm (Plan 1×使用時) | |
| 質量 | 約9.8kg (双眼鏡筒P-B+LED透過照明 スタンドP-DSL32の組み合わせ) | 約11.9kg (傾角三眼鏡筒P-TERG+LED 透過照明スタンドP-DSL32の組み合わせ) | 約6.8kg (双眼鏡筒P-B+プレーンスタンドC-PSNの組み合わせ) |

*組み合わせには制限があります。詳しくはシステムダイアグラム(P26-27)をご参照ください。

寸法図


SMZ1270セットの場合

SMZ1270+双眼鏡筒P-B+Plan Apo 1x/WF+
プレーンスタンドP-PS32

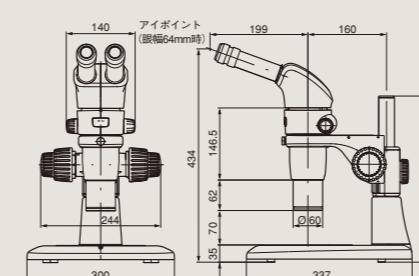


SMZ1270iセットの場合

SMZ1270i+傾角三眼鏡筒P-TERG+
Plan Apo 1x/WF+状態検出レボルバーP-RNI2+
LED透過照明スタンドP-DSL32

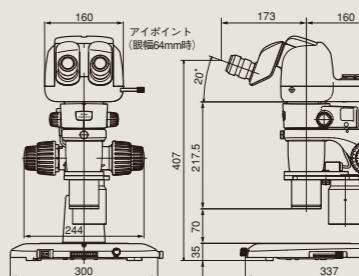

SMZ800Nセットの場合

SMZ800N+双眼鏡筒P-B+Plan 1x/+
プレーンスタンドC-PSN

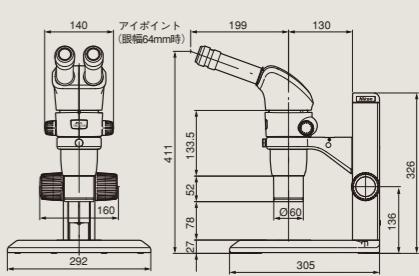

Greenough type

内斜系実体顕微鏡

SMZ745/745T

クラス最高の7.5倍ズームと115mmの作動距離。

モニター観察／撮影ニーズに応える三眼鏡筒モデルも用意。

●ズーム比はクラス最高の7.5倍。ズーム範囲0.67～5×の広範囲な観察が行えます。

●高倍率／高ズーム比ながら、115mmの長作動距離を実現。

●撮影／モニタリングニーズに応える、三眼タイプのSMZ745Tを用意。

観察と撮影の光路切替えはワンタッチでOKです。顕微鏡用デジタルカメラDSシリーズ、USB接続のCCDカメラが装着可能で、モニターでの観察、撮影が容易に行えます。



SMZ745T
(顕微鏡用デジタルカメラDigital Sight
シリーズとの組み合わせ)

現場に強い、安心構造「A3(エー・スリー)システム」

• Air-tight SMZ745

接合部の気密性を高め、ゴミ、オイルミスト、水滴などの侵入を防止する「エアタイト」構造。


エアタイト：JIS防水保護等級1級(IPX1)

• Anti-mold SMZ745 SMZ745T

高温多湿の環境でも安心して使える、ニコン独自のカビ発生防止機構。

• Anti-Electrostatic (ESD) SMZ745 SMZ745T



顕微鏡にチャージされた静電気を速やかに放電し、歩留まり向上に貢献する帯電防止機構。放電性能：1000～10V、0.2秒以内

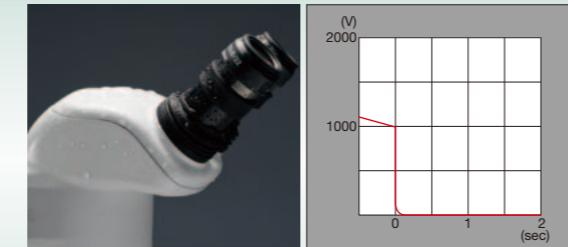

主な仕様

| | SMZ745 | SMZ745T |
|-----------------|---|------------------------|
| 光学系 | 内斜系(ズーム変倍式) | 内斜系(ズーム変倍式)、三眼鏡筒 |
| ズーム比 | 7.5:1 | |
| ズーム範囲 | 0.67×～5×(ストップ位置：0.67/1/2/3/4/5×) | |
| 総合倍率 | 3.35×～300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組合せによる) | 0.55×レンズ内蔵、2/3型CCD以下対応 |
| 直筒 | | |
| 鏡筒 | 俯角：45° 眼幅調整範囲：52～75mm | |
| 接眼レンズ(視度補正機構付き) | C-W10×B(視野数22)、C-W15×(視野数16)、C-W20×(視野数12.5)、C-W30×(視野数7) | |
| 補助対物レンズ | G-AL0.5×(作動距離211mm)、G-AL0.7×(作動距離150mm)、G-AL1.5×(作動距離61mm)、G-AL2×(作動距離43.5mm)、G-AL ERG 0.77～1.06×(作動距離102～48mm) | |
| 作動距離 | 115mm(標準組合せ時) | |
| エアタイト | JIS防水保護等級1級(IPX1) | |
| 質量 | 鏡体約1.6kg | 鏡体約1.8kg |

寸法図

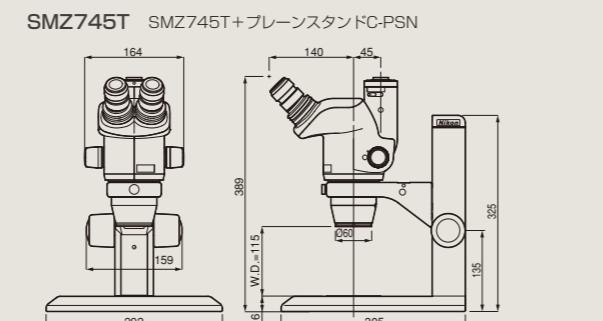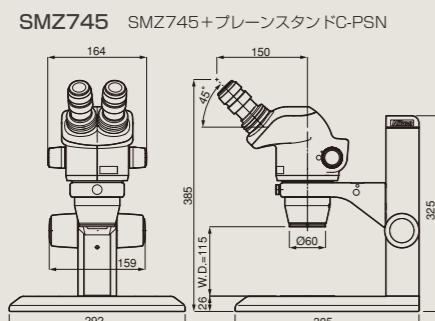

内斜系実体顕微鏡

SMZ445/460

コストパフォーマンスを追求した実体顕微鏡。

●SMZ445(俯角45°)と、装置組み込みに最適なSMZ460(俯角60°)の2種類をラインナップ。

●コンパクトな設計に加え、ポロミラーの採用で光学系の軽量化を実現。



●ESD対策により、静電気による試料の損傷も防ぎます。



主な仕様

| | SMZ445 | SMZ460 |
|---------|---|------------------------------------|
| 光学系 | 内斜系(ズーム変倍式) | |
| ズーム比 | 4.4:1 | 4.3:1 |
| ズーム範囲 | 0.8～3.5× | 0.7～3× |
| 総合倍率 | 8～35×(接眼レンズ、補助対物レンズの交換により4～70×) | 7～30×(接眼レンズ、補助対物レンズの交換により3.5～60×) |
| 鏡筒 | 俯角：45° 眼幅調整範囲：54～75mm 視度補正機構付き：両眼共 | 俯角：60° 眼幅調整範囲：54～75mm 視度補正機構付き：両眼共 |
| 接眼レンズ | Z445 E10×B(視野数21)、Z445 E15×B(視野数14)、Z445 E20×B(視野数12) | |
| 補助対物レンズ | SM AL0.5×(作動距離181mm)、SM 0.7×(作動距離127.5mm) | |
| 作動距離 | 100mm(標準組み合わせ時) | |
| 質量 | 鏡体約1.0kg | 鏡体約1.1kg |

寸法図

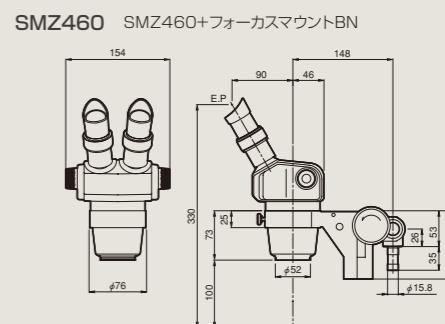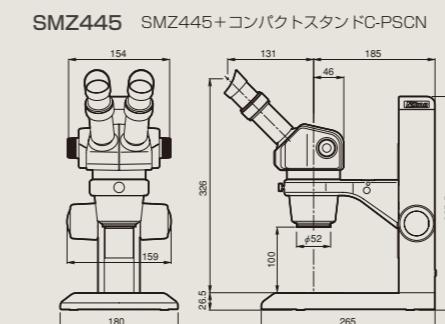

内斜系実体顕微鏡

SMZ

2011 グッドデザイン・
ロングライフデザイン賞

ズーミング対物レンズ系を組込んだ実体顕微鏡。

●ズーミングリングを水平(回転角90°)に設置したコンパクトな設計。

●俯角は45°。快適に確実な観察が行えます。




SMZ (クレンメルはオプション)

主な仕様

| | SMZ |
|---------|--|
| 光学系 | 内斜系(ズーム変倍式) |
| ズーム比 | 5:1 |
| ズーム範囲 | 0.8～4× |
| 総合倍率 | 8～60×(接眼レンズ・補助対物レンズの交換により4～120×) |
| 鏡筒 | 俯角：45° 眼幅調整範囲：56～75mm |
| 接眼レンズ | SM E10×A(視野数23)、Z445 E15×B(視野数14)、Z445 E20×B(視野数12)、C-W30×(視野数7) |
| 補助対物レンズ | AL5(0.5×：作動距離103mm)、AL7(0.7×：作動距離95mm) |
| 作動距離 | 77.5mm(標準組み合わせ時) |
| 質量 | 鏡体約1.6kg、スタンド約1.9kg |

寸法図



内斜系実体顕微鏡

SM-5/6

対物レンズ固定式のスタンダードな実体顕微鏡。

- 対物レンズは固定倍率2×。総合倍率は接眼レンズと補助対物レンズの交換で10～60×まで可能です。


SM-5
(クレンメルはオプション)
SM-6
(クレンメルはオプション)

主な仕様

| | SM-5 | SM-6 |
|---------|--|--------------------------|
| 光学系 | 内斜系(固定倍率式) | |
| 対物レンズ | 2× | |
| 総合倍率 | 20×(対物倍率2×)、(接眼レンズ・補助対物レンズの交換により10～60×) | |
| 鏡筒 | 俯角:45° 眼幅調整範囲:56～75mm | 俯角:60° 眼幅調整範囲:56～75mm |
| 接眼レンズ | SM E10×A(視野数23)、Z445 E15×B(視野数14)、Z445 E20×B(視野数12)、C-W30×(視野数7) | |
| 補助対物レンズ | AL5 0.5×(作動距離175mm)、AL7 0.7×(作動距離128mm) | |
| 作動距離 | 100mm(標準組み合わせ時) | |
| 質量 | 鏡体約0.9kg、 スタンド約1.0kg | 鏡体約1.0kg |

SM-5/6は在庫販売品です。

寸法図

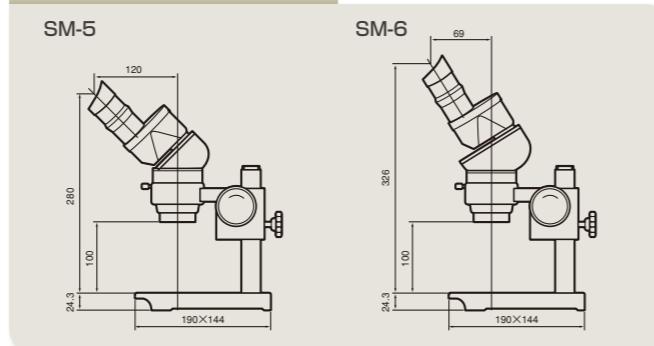

ネイチャースコープ「ファーブルシリーズ」

ファーブル／ファーブルミニ

どこにでも気軽に持ち運べる、文庫本サイズの携帯用実体顕微鏡。

主な仕様

| | ファーブル | ファーブルミニ |
|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| 光学系 | 固定倍率式(20×) | |
| 鏡筒 | 上下左右正立像、右眼視度調節式、眼幅調節56～72mm | 上下左右正立像、右眼視度調節式、眼幅調節51～72mm |
| 電源 | リチウム電池CR123Aタイプ、電池寿命約1時間(20°) | — |
| 焦距範囲 | 設置面より上方50mmまで | 設置面より上方42mmまで |
| 大きさ(観察時) | 184～238(H)×94(D)×100(W)mm | 156～202(H)×89(D)×90(W)mm |
| 質量 | 約610g(電池を除く) | 約395g |

ファーブル
ファーブルミニ多種多様な実体顕微鏡観察のニーズに応える
SMZ25/SMZ18 専用アクセサリー。

ベースユニット・フォーカスユニット・スタンド／フォーカスマウント

ベースユニット

操作部(光量調整、スイッチオン／オフ)をベース前面に集中配置することで、操作性をより向上させました。

ファイバー照明用ベース

従来のファイバー照明装置は、ハロゲン／LEDのいずれかの光源をお選びいただけます。



① ファイバー透過用ベース P2-DBF

薄型ベース

超薄型構造が特長のLED透過照明ベースとプレーンベースはデスクとの高低差が少ないため、ディッシュ交換やマニピュレーションなど、観察に伴う作業率のアップに貢献します。



薄型ベースユニット使用時

フォーカスユニット

ベースと組み合わせるフォーカスユニットは、手動／電動の2種類からお選びいただけます。



① 電動フォーカスユニット P2-MFU MOT

② フォーカスユニット P2-FU

スタンド／フォーカスマウント SMZ18

SMZ18は、フォーカスマウントの使用により各種スタンドに装着が可能です。



対物レンズ SHR Plan Apo シリーズ

高い解像力と広い視野を誇るSHR Plan Apoシリーズをご用意。平坦性に優れ、色収差を高いレベルで補正します。全てのレンズで同焦点がとれているので対物レンズの切り替えも快適。新型マウントの採用により、取り付け／取り外しの操作も安全・簡単に行えます。

① SHR Plan Apo 0.5×
② SHR Plan Apo 1×
③ SHR Plan Apo 1.6×
④ SHR Plan Apo 2×

| | SHR Plan Apo 0.5× | SHR Plan Apo 1× | SHR Plan Apo 1.6× | SHR Plan Apo 2× |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 最大開口数(NA) | SMZ25 | 0.078 | 0.156 | 0.25 |
| | SMZ18 | 0.075 | 0.15 | 0.24 |
| 作動距離 | 71mm | 60mm | 30mm | 20mm |
| 補正環 | — | — | — | 0～3mm 水深 |
| 対応透過波長 | | | | 380～700nm |

鏡筒

傾角三眼鏡筒を2種類、低アイレベル三眼鏡筒を1種類ご用意しました。すべての鏡筒にカメラポートを備えているため、顕微鏡用デジタルカメラ Digital Sightシリーズとの組み合わせで画像撮影が可能です。



①傾角三眼鏡筒 P2-TERG100 (光路切替比 100:0/0:100)
②傾角三眼鏡筒 P2-TERG50 (光路切替比 100:0/50:50)
③低アイレベル三眼鏡筒 P2-TL100 (光路切替比 100:0/0:100)

レボルバー/フォーカスマウントアダプター

対物レンズを2本取り付けられる状態検出レボルバーと、対物レンズを1本のみ使用する場合に取り付けるフォーカスマウントアダプターの2種類をご用意しています。



①状態検出レボルバー P2-RNI2
②フォーカスマウントアダプター P2-FM



ステージP-SXY64

コントローラー

顕微鏡操作を接眼レンズをのぞきながら全て手元で行えるリモートコントローラー、足元で顕微鏡操作、画像取得を行えるフットスイッチ／フォトレリーズをご用意しました。




リモートコントローラー P2-RC



①フォトレリーズ AZ-PCR
②フットスイッチ AZ-FW

暗視野観察アクセサリー

各ベース／スタンドに置くだけで暗視野観察が可能になります。

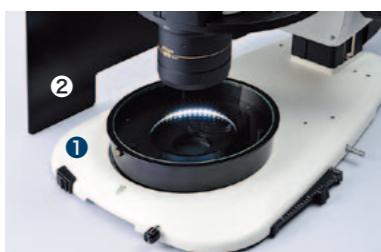

①LED透過暗視野ユニット P-DF
②遮光カバー

偏光観察アクセサリー

アナライザーは対物レンズ側に、ポラライザーはステージ側に取り付けて使用します。



①透過偏光装置 P2-POL

落射蛍光照明セット

電動落射蛍光セット

蛍光ターレットをリモートコントローラー（または画像統合ソフトウェア NIS-Elements）で切り替え可能です。



①電動落射蛍光装置 P2-EFLM
②遮光板（本体付属）
③蛍光フィルターキューブ P2-EFL GFP-B/GFP-L/RFP
④明視野フィルターキューブ P2-EFLBF
⑤コントロールボックス A P2-CTLA
⑥リモートコントローラー P2-RC
⑦同軸照明用 1/4 波長板 (P2-CIA QL 1x/0.5x)



SMZ25との組み合わせ例

手動落射蛍光セット

新開発の高性能な落射蛍光照明に、お手軽な手動版もご用意しています。



①落射蛍光装置 P2-EFLI
②遮光板（本体付属）
③蛍光フィルターキューブ P2-EFL GFP-B/GFP-L/RFP
④明視野フィルターキューブ P2-EFLBF
⑤コントロールボックス B P2-CTLB
⑥同軸照明用 1/4 波長板 (P2-CIA QL 1x/0.5x)



SMZ18との組み合わせ例

ファイバー照明セット

フレキシブルダブルアームファイバー照明セット

標本に合わせて、ファイバーの高さや照明角度を自由に変えられるダブルアームファイバー照明です。ファイバーホルダーは可変式なので、最適な位置で簡単に固定できます。

①フレキシブルダブルアーム
ファイバー照明装置 C-FDF
②ファイバーホルダー C-FIDH
③ファイバー用 LED 光源 C-FLED2



SMZ18との組み合わせ例

リングファイバー照明セット

写真撮影に有効な反射照明装置。SHR Plan Apo 1×とSHR Plan Apo 0.5×で使用可能です。

①リングファイバー照明装置 P2-FIR
②ファイバー用 LED 光源 C-FLED2



SMZ18との組み合わせ例

同軸照明装置

標本面からの反射光を観察するための装置です。標本に厚みがある場合の無影撮影に適しています。

①同軸落射照明装置 P2-Cl
②ファイバー用 LED 光源 C-FLED2
③同軸照明用 1/4 波長板
P2-CIA QL 1x
P2-CIA QL 0.5x



SMZ18との組み合わせ例

LEDリング照明装置

白色 LED は付属の調光ダイヤルにより調光可能です。

①LED リング照明装置 P2-FIR



SMZ18との組み合わせ例

Accessory

SMZ1270/1270i SMZ800N SMZ745/745T SMZ445/460 SMZ SM-5/6

実体観察の現場をサポートする、
豊富に取り揃えたアクセサリー。



Plan Apo WFシリーズ

対物レンズ

高NA/高解像力で平坦性・色収差補正に優れ、広視野観察に対応したPlan Apo WFシリーズをはじめ、各種の倍率・作動距離のレンズが選択可能。

SMZ1270/1270i SMZ800N



- ① Plan Apo 0.5x/WF
- ② Plan Apo 0.75x/WF
- ③ Plan Apo 1x/WF
- ④ ED Plan 1.5x/WF
- ⑤ ED Plan 2x/WF

| | 対物レンズ | 作動距離 (mm) | ズーム倍率 | NA | 実視野 *1 |
|----------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| Plan Apo | 0.5x/WF | 82 | 0.63x | 0.0095 | 69.8 |
| | | 8x | 0.0525 | | 5.5 |
| | 0.75x/WF | 107 | 0.63x | 0.0143 | 46.6 |
| | | 8x | 0.0788 | | 3.7 |
| ED Plan | 1x/WF | 70 | 0.63x | 0.0190 | 34.9 |
| | | 8x | 0.1050 | | 2.8 |
| | 1.5x/WF | 44 | 0.63x | 0.0285 | 23.3 |
| | | 8x | 0.1575 | | 1.8 |
| ED Plan | 2x/WF | 35 | 0.63x | 0.0380 | 17.5 |
| | | 8x | 0.2100 | | 1.4 |

*1 接眼レンズC-W10xBの時

SMZ800N



- ① Achromatic 0.5x
- ② ED Plan 0.75x
- ③ Plan 1x

| | 対物レンズ | 作動距離 (mm) | ズーム倍率 | NA | 実視野 *1 |
|------------|-------|-----------|--------|--------|--------|
| Achromatic | 0.5x | 189 | 1x | 0.0145 | 44 |
| | | 8x | 0.0525 | | 5.5 |
| ED Plan | 0.75x | 117 | 1x | 0.0218 | 29.3 |
| | | 8x | 0.0788 | | 3.7 |
| Plan | 1x | 78 | 1x | 0.0290 | 22 |
| | | 8x | 0.1050 | | 2.75 |

*1 接眼レンズC-W10xBの時


補助対物レンズ

| 顕微鏡 | 補助対物レンズ | 作動距離 (mm) |
|-------------|---------------------|-----------|
| SMZ745/745T | G-AL ERG 0.77~1.06x | 102~48 |
| | G-AL 0.5x | 211 |
| | G-AL 0.7x | 150 |
| | G-AL 1.5x | 61 |
| | G-AL 2x | 43.5 |

| 顕微鏡 | 補助対物レンズ | 作動距離 (mm) |
|------------|-----------|-----------|
| SMZ445/460 | SM AL0.5x | 181 |
| | SM AL0.7x | 127.5 |
| SMZ | AL5 | 103 |
| | AL7 | 95 |
| SM-5/6 | AL5 | 175 |
| | AL7 | 128 |

レボルバー

2本の対物レンズが装着できるレボルバーです。簡単操作で立体視モード/垂直視モードの切替えもおこなえるため、像の傾きがない観察が可能です。

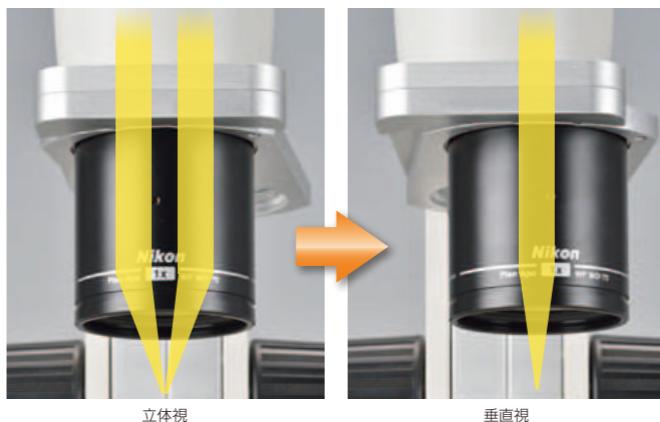

レボルバー P-RN2 SMZ1270/1270i SMZ800N

2本の対物レンズを簡単に切り替えることができ、より広い倍率範囲を楽に観察できます。



状態検出レボルバー P-RNI2 SMZ1270i

状態検出機能を搭載したSMZ1270i用レボルバーです。



鏡筒 / アイレベルライザー

SMZ1270/1270i SMZ800N

自然な姿勢で快適に観察できます。俯角の異なる多彩な鏡筒により、中間鏡筒や照明装置の装着時にも最適なアイレベル・俯角が確保できます。三眼鏡筒は、カメラ搭載用ポートを備えています。

双眼鏡筒 P-B

俯角は、背筋が伸びた自然な検鏡姿勢で観察できる20°に設定。長時間の観察における疲労を軽減します。



傾角三眼鏡筒 P-TERG100/P-TERG50

観察者の体格や中間鏡筒に応じて、俯角を0°~30°に調整できます。観察:カメラの光路比は100:0/0:100(P-TERG100)、100:0/50:50(P-TERG50)に切り替え可能です。



傾角三眼鏡筒P-TERG100

低アイレベル三眼鏡筒 P-TL100

俯角は、ベースの厚いスタンドや中間鏡筒の使用時にも楽に観察できる、俯角15°に設定。観察:カメラの光路比は100:0/0:100に切り替え可能です。



顕微鏡本体と鏡筒の間に装着することにより、25mm単位で簡単にアイレベルを上げることができます。



中間鏡筒

SMZ1270/1270i SMZ800N

顕微鏡本体と鏡筒の間に各種の中間鏡筒を挿入することができます。

ビームスプリッター S2 P-IBSS2

TV直筒やカメラアダプターを装着することで、デジタルカメラを搭載可能。双眼鏡筒のセットでも写真撮影が行えます。左接眼:右接眼:カメラの光路比は100:100:0/100:50:50に切り替えることができます。

ティーチングヘッド装置 P-THSS

ティーチングヘッド側の接眼レンズで顕微鏡と同一視野を観察できるため、教育用に最適です。視野内の任意の場所を指し示すことのできるポインターもご用意。

描画装置 P-IDT

同一視野内で観察像と描画像を重ねて見ることができます。観察像をなぞることで簡単に試料のスケッチが可能です。描画像への光路を遮断するスイッチも装備。



Accessory

SMZ1270/1270i SMZ800N SMZ745/745T SMZ445/460 SMZ SM-5/6

ステージ

試料の移動がスムーズに行える各種のステージをご用意。視野を滑らかに確実に変更することができます。

透過スライディングステージC-SSL

透過照明観察に使用します。
ステージの端を軽く押すだけで試料をスムーズに移動できます。移動範囲Ø38mm以内。

SMZ1270/1270i SMZ800N
SMZ745/745T SMZ445/460



ティルティングステージC-TRS

ステージ部を水平から30°の範囲で全方向に傾けることが可能です。試料の滑り止めシートを採用。

SMZ1270/1270i SMZ800N
SMZ745/745T SMZ445/460
SMZ SM-5/6



各種観察アクセサリー

透過照明や落射照明を利用したさまざまな観察装置をご用意。通常の照明方法では観察が難しい試料に対応します。

落射蛍光照明装置 P-EFL

フィルターブロックを最大4個まで搭載可能。フライアイレンズの採用により、視野周辺部まで明るい観察像が得られます。


SMZ1270/1270i
SMZ800N



偏光装置 C-POL

アナライザー(検光子)を対物レンズに、
ポラライザー(偏光子)をスタンド上に
搭載して使用します。

SMZ1270/1270i
SMZ800N
SMZ745/745T

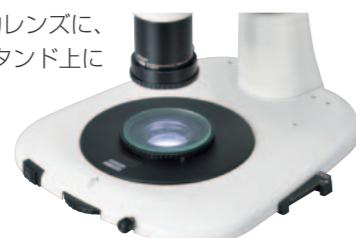

スライディングステージ2型

反射照明観察に使用します。
ステージの端を指先で軽く押すだけで、試料を載せたまま、
任意の方向に滑らかに動かせます。移動範囲Ø40mm以内。

SMZ1270/1270i SMZ800N
SMZ745/745T SMZ445/460
SMZ SM-5/6



ステージP-SXY64

XY方向への視野の移動が行えます(ストローク: 150x65mm)。
AZ100用各種ステージアダプターにより多彩な試料に対応します。
透過照明、反射照明のどちらにも使用可能。


SMZ1270/1270i SMZ800N
SMZ745/745T SMZ445/460



照明装置

リング照明装置

全方向からムラなく照明するため、視野に影を付けずに撮影が可能。電子基板などの観察に最適。



リングファイバー照明装置 C-FIR

光源外置きのファイバー照明のため、熱が試料に伝わらず、明るい観察が可能です。

SMZ1270/1270i SMZ800N
SMZ745/745T SMZ445/460
SMZ SM-5/6

LEDリング照明装置 LMS100x60-15W

色温度が一定(6500±500K)。調光ダイヤルを本体に装備。カバーは2種類装備。
帯電防止仕様。

SMZ1270/1270i SMZ800N
SMZ745/745T SMZ445/460
SMZ SM-5/6

SMZ1270/1270i SMZ800N
SMZ745/745T SMZ445/460
SMZ SM-5/6

*リング照明装置の取り付けには、別途G-OBA60アダプターが必要です。

アーム照明装置 / 落射照明装置

照明の方向や角度を自由に調節して試料に光を当てることが可能。



ダブルアームファイバーライティング装置 C-FID2

光源の熱を試料に伝えないファイバー照明。アームは任意の形で固定できるため、照明方向や角度を自由に調整可能です。

SMZ1270/1270i SMZ800N
SMZ745/745T SMZ445/460
SMZ SM-5/6

フレキシブルダブルアームファイバーライティング装置 C-FDF

光源の熱を試料に伝えないファイバー照明。アームは任意の形で固定できるため、照明方向や角度を自由に調整可能です。

SMZ1270/1270i SMZ800N
SMZ745/745T SMZ445/460

LED落射照明装置 C-LSL

プレーンスタンドC-PSN/コンパクトスタンドC-PSCNに取り付けて、鏡体後方から照明角度を簡単に調節可能です。
スタンドに取り付けて任意の位置で固定できる2種類のアームをご用意。

SMZ1270/1270i SMZ800N SMZ745/745T
SMZ445/460



同軸落射照明装置

金属研磨サンプルや半導体ウェハーなどフラットで高反射率の試料を、明視野で観察する際に最適。

同軸落射照明装置 P-CI

平行系実体顕微鏡用の同軸落射照明。
観察面全体に明るい照明が得られます。

*同軸照明用1/4波長板を併用

SMZ1270/1270i SMZ800N



LED同軸落射照明装置 G-ICIL

内斜系実体顕微鏡用の同軸落射照明。
同軸落射照明と鏡体後方からの斜光照明の切替えや同時使用が可能です。

SMZ745/745T



Accessory

SMZ1270/1270i SMZ800N SMZ745/745T SMZ445/460 SMZ SM-5/6

スタンド



プレーンスタンドC-PSN/ コンパクトスタンドC-PSCN

試料の操作が楽な薄型設計。手を置きやすく快適に作業できます。C-PSCNはベース部がより小さく場所をとります。

| タイプ | 反射専用 | 反射専用 | 反射/透過型 |
|-----------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 透過照明方法 | — | — | 明視野照明/落射斜光照明 |
| 内蔵フィルター | — | — | — |
| 微動フォーカス ダイヤル | — | — | — |
| 観察倍率 | 全対物レンズ、全ズーム域 | 全対物レンズ、全ズーム域 | 全対物レンズ、全ズーム域 |
| 対応機種 | SMZ1270/1270i *P-PS32はSMZ18にもお使いいただけます。 | SMZ800N SMZ745/745T SMZ445/460 | SMZ1270/1270i/800N/745/745T/445/460 |



透過照明スタンドC-DS

手を置いて作業のしやすいハンドレスト付き透過照明スタンド。LED照明ユニットC-DSLUを取り付けて使用します。

| タイプ | 透過型 | 透過型 | 透過型 |
|-----------------|--|--|--|
| 透過照明方法 | 明視野照明 | 明視野照明/OCC照明 | 明視野照明/OCC照明 |
| 内蔵フィルター | — | 無し *φ45mm フィルター受けあり | NCB11, ND4, 16 |
| 微動フォーカス ダイヤル | — | 有り | 有り |
| 観察倍率 | 全対物レンズ、全ズーム域 | 対物レンズ0.5xはズーム1.5x以上 * OCC照明は対物レンズにより使用条件が異なります。 | 対物レンズ0.5xはズーム1.5x以上 * OCC照明は対物レンズにより使用条件が異なります。 |
| 対応機種 | SMZ1270/1270i *P-DSL32とP-DSF32は、SMZ18にもお使いいただけます。 | SMZ800N SMZ745/745T SMZ445/460 | SMZ1270/1270i/800N/745/745T/445/460 |



プレーンスタンドP-PS32

薄型設計に加えて、ステージプレートがφ180mm、支柱と光軸の間が160mmと大型なので、快適に作業できます。



ハイブリッドLEDスタンド C-LEDS



薄型軽量ながら反射・透過照明観察が1台で可能。照明一体型なので広い作業スペースを確保できます。両照明の同時使用も可能。

ユニバーサルスタンド/フォーカスマウント

ユニバーサルスタンド1型G-US1 / ユニバーサルスタンド2型G-US2

焦準スタンドに載らないような大きな試料の検鏡に便利。スタンドのアームにフォーカスマウントを介して、実体顕微鏡本体を取り付け可能です。G-US1型はテーブルクランプ型です(テーブル板の厚み10~60mmに対応)。

- SMZ1270/1270i/800N/745/745T/445/460には、フォーカスマウントBN C-FMBNを併用。
- SMZ、SM-5/6には、フォーカスマウントSMとSM USアダプターG-USAを併用。
- SMZ1270/1270i/800Nには中間鏡筒の取り付けによる使用は不可です。

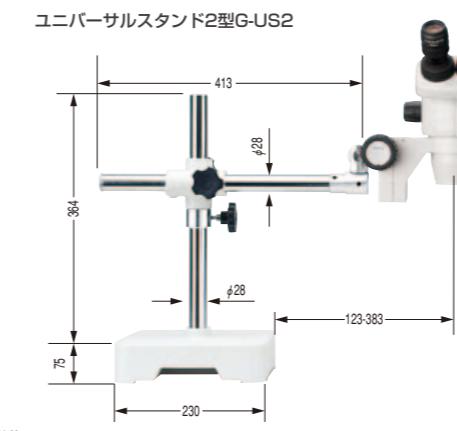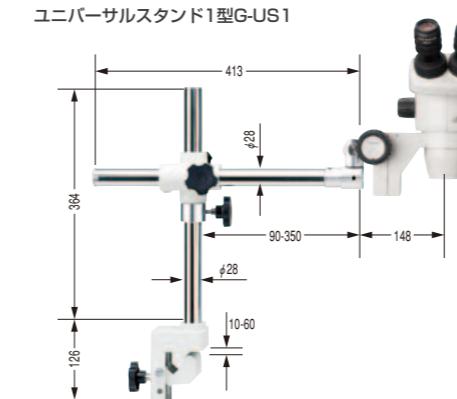

フォーカスマウント

用途に応じて各種のフォーカスマウントを用意。SMZ1270/1270i/800N/745/745T/445/460をICボンダなどの装置に組み込むためのマウントです(フォーカスマウントSMはSMZ、SM-5/6用)。また、ユニバーサルスタンドに取り付ける場合にも使用します。

フォーカスマウントAN C-FMAN

フォーカスマウントSM

φ76mm: フォーカスマウントAN C-FMANの時

φ62mm: フォーカスマウントSMの時

フォーカスマウントBN C-FMBN

フォーカスマウントCN C-FMCN

φ76mm: フォーカスマウントBN C-FMBNの時

φ62mm: フォーカスマウントCN C-FMCNの時

φ32mm: フォーカスマウントSMの時


| 焦準範囲 | フォーカスマウントAN C-FMAN | フォーカスマウントBN C-FMBN | フォーカスマウントCN C-FMCN | フォーカスマウントSM |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 質量(約) | 0.6kg | 0.8kg | 1.6kg | 0.6kg |
| 帯電防止(ESD) | ○ | ○ | — | — |
| 適合機種 | SMZ1270/1270i/800N/745/745T/445/460 | SMZ1270/1270i/800N/745/745T/445/460 | SMZ1270/1270i/800N/745/745T/445/460 | SMZ、SM-5/6 |

ユニバーサルスタンドP

大型試料の観察はもちろん、各種の中間鏡筒を取り付けた状態でも非常に安定したスタンドです。

- SMZ1270/1270i/800N/745/745T/445/460はフォーカスマウントAN C-FMANを併用。
- SMZ、SM-5/6はフォーカスマウントSMを併用。

ユニバーサルスタンドP

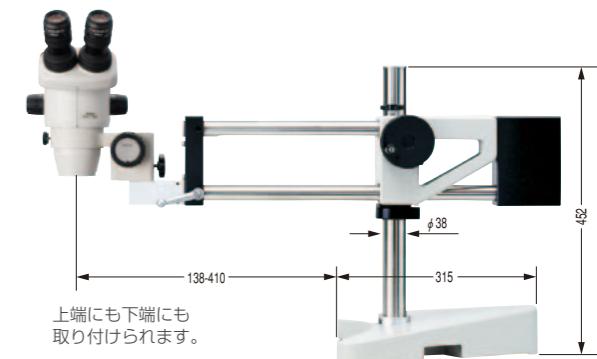


写真はSMZ745との組み合わせ例です。

主な仕様


| 型式 | ユニバーサルスタンド | | |
|--------------------|------------|--------|--------|
| | G-US1型 | G-US2型 | P |
| 上下ストローク | 245mm | 229mm | |
| 左右ストローク | 260mm | 272mm | |
| 質量(約) | 4.4kg | 23.0kg | 30.5kg |
| フォーカスマウントAN C-FMAN | — | — | ○ |
| フォーカスマウントBN C-FMBN | ○ | — | — |
| フォーカスマウントCN C-FMCN | — | — | — |
| フォーカスマウントSM | ○* | ○ | ○ |

○: 使用可能な組み合わせ *SM USアダプターG-USAが必要です。

SM USアダプターG-USA



ユニバーサルスタンドに
フォーカスマウントSMを
取り付けた場合




φ32mm: フォーカスマウントSMの時

φ24.5mm: フォーカスマウントCN C-FMCNの時

φ15.8mm: フォーカスマウントBN C-FMBNの時

単位:mm

システム ダイアグラム(SMZ25/18)

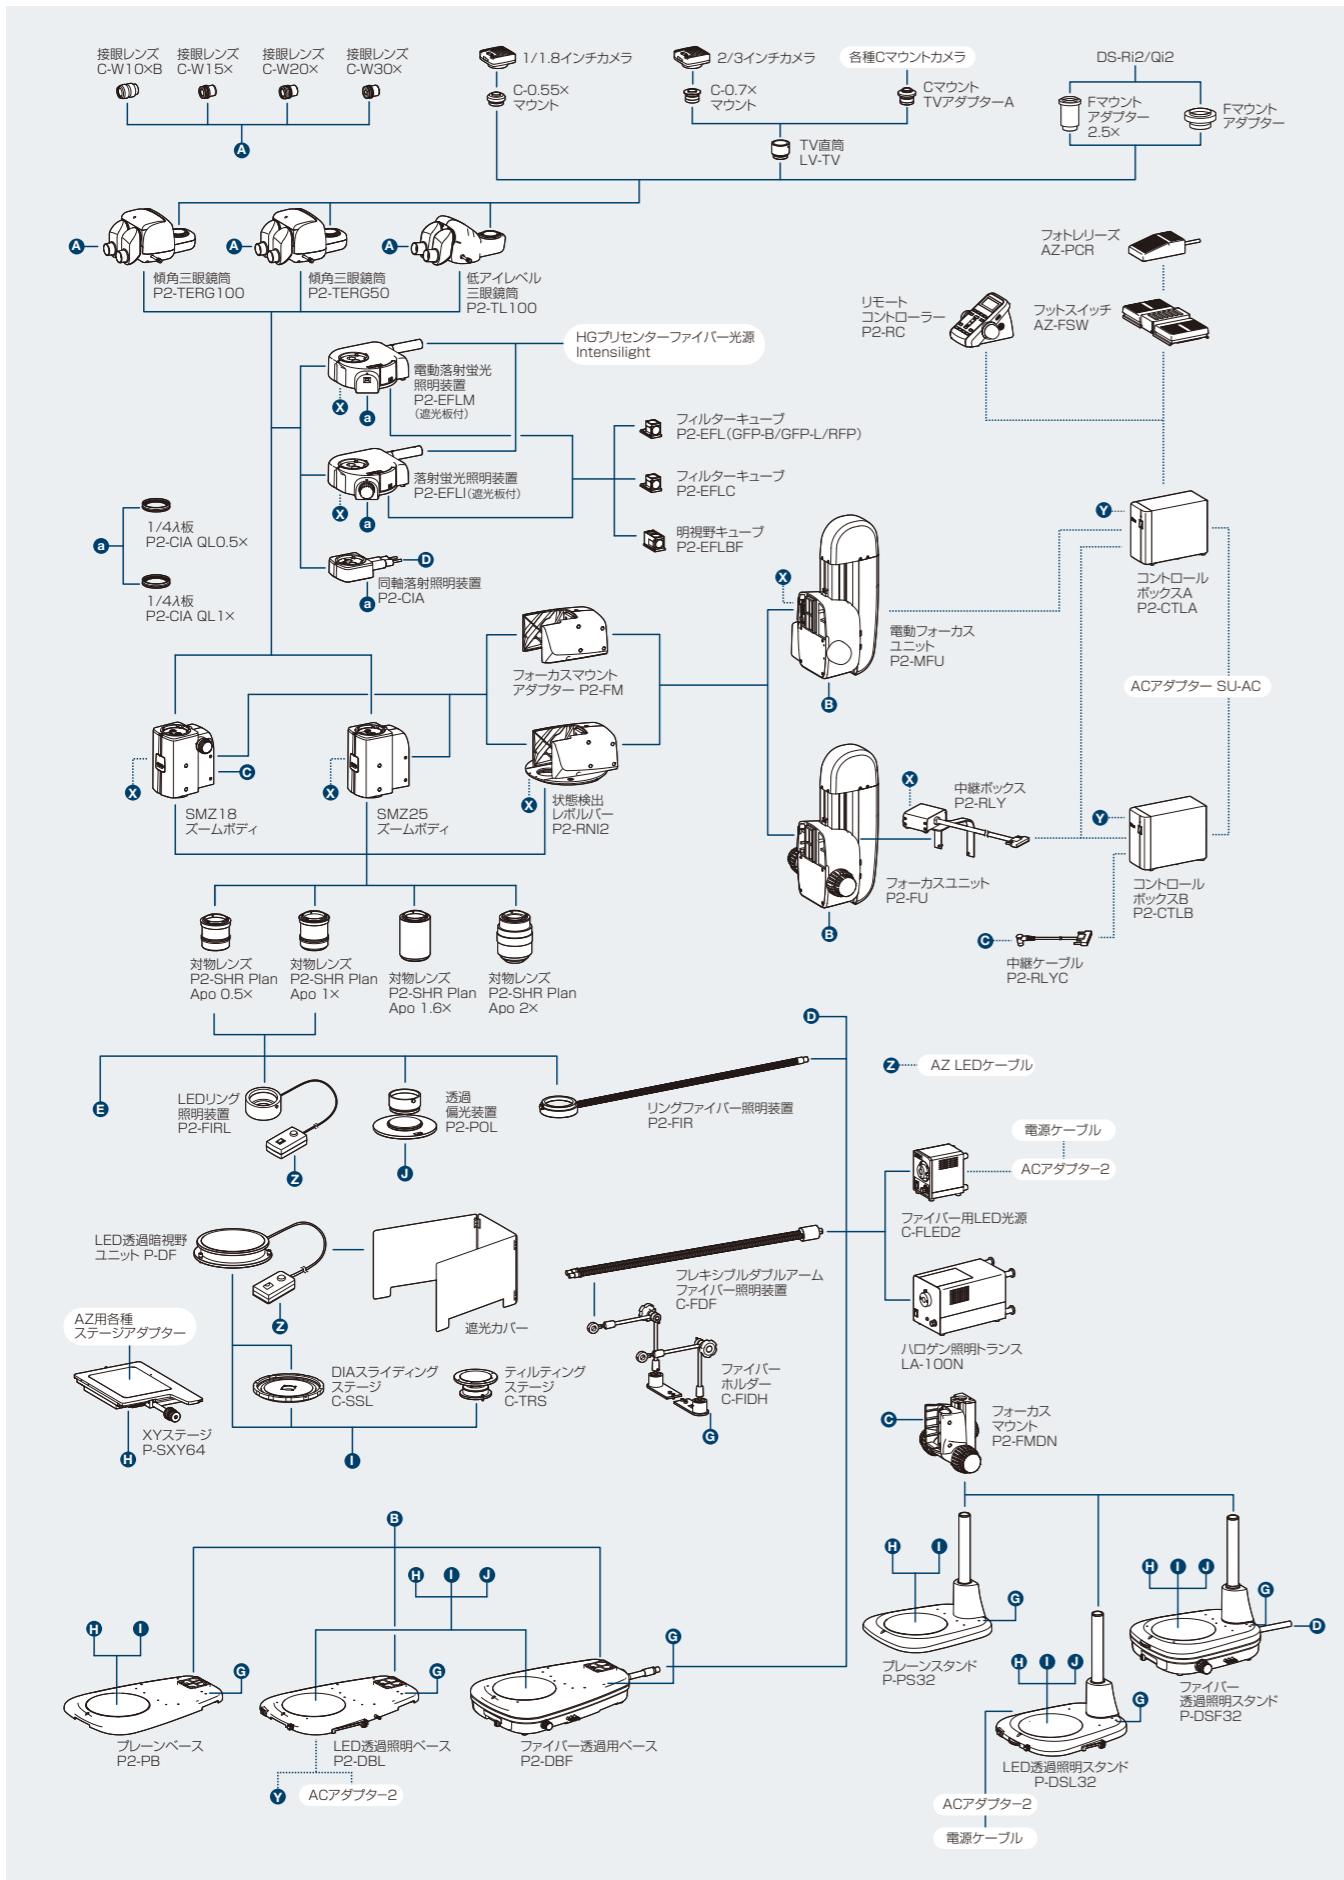


仕様 / 尺寸図(SMZ25/18)

主な仕様


| ズーム本体 | | SMZ25 | SMZ18 |
|-----------------------------|---|--|-------|
| 光学系 | 平行系(ズーム変倍式)・アポクロマート光学系 | | |
| ズーム駆動方式 | 電動 | 手動 | |
| ズーム比 | 25:1 | 18:1 | |
| ズーム範囲 | 0.63~15.75× | 0.75~13.5× (クリックストップ: 0.75/1/2/3/4/5/6/8/10/12/13.5x) | |
| 開口絞り | 本体内蔵 | | |
| 対物レンズ(NA、WDmm) | | | |
| · P2-SHR Plan Apo 2× | 0.312, 20(水深0~3mm対応補正環付) | 0.3, 20(水深0~3mm対応補正環付) | |
| · P2-SHR Plan Apo 1.6× | 0.25, 30 | 0.24, 30 | |
| · P2-SHR Plan Apo 1× | 0.156, 60 | 0.15, 60 | |
| · P2-SHR Plan Apo 0.5× | 0.078, 71 | 0.075, 71 | |
| 総合倍率(接眼レンズ10×使用) | 3.15~315倍(対物レンズによる) | 3.75~270倍(対物レンズによる) | |
| 接眼レンズ(視野数) | · C-W 10×(22) · C-W 15×(16) · C-W 20×(12.5) · C-W 30×(7) | | |
| 鏡筒(双眼/直筒) | · 傾角鏡筒 P2-TERG 100(100/0,0/100) · 傾角鏡筒 P2-TERG 50 (100/0,50/50) 俯視角: 0°~30° · 低アイレベル三眼鏡筒 P2-TL100 (100/0,0/100) 俯視角: 15° | | |
| 焦準部(対物レンズ 同焦点位置からのストローク) | · 電動フォーカスユニット P2-MFU(上方96mm、下方4mm) · フォーカスユニット P2-FU (上方97mm、下方5mm) | | |
| フォーカスマウントアダプター・ レボルバー | · フォーカスマウントアダプター P2-FM · 状態検出レボルバーP2-RNI2 (対物レンズ2本取付可) | · フォーカスマウントアダプター P2-FM · 状態検出レボルバーP2-RNI2 (対物レンズ2本取付可) · フォーカスマウントP2-FMDN(P-PS32/P-DSL32/P-DSF32)組合わせ時使用 | |
| ベース/スタンド | · プレーンベース P2-PB · LED透過照明ベース P2-DBL(OCC照明内蔵) · プレーンスタンド P-PS32(SMZ18専用) · LED透過照明スタンドP-DSL32(CC照明内蔵)(SMZ18専用) · ファイバー透過照明スタンドP-DSF32(SMZ18専用) | · ファイバー透過照明ベース P2-DBF | |
| ステージ | · ステージ P-SXY64 · 透過照明用スライディングステージ C-SSL · 傾斜観察用ステージ C-TRS | | |
| 観察方法 | 明視野観察、簡易偏光観察(透過偏光装置 P2-POLとの組合せ)、暗視野観察(LED透過暗視野ユニットP-DFとの組合せ)、斜光照明観察(OCC照明)、落射蛍光観察 | | |
| 落射蛍光装置 | 蛍光フィルターキューブ最大4個装着可、光学系にフライアイレンズを採用 | | |
| 落射蛍光観察用光源 | · 電動落射蛍光照明装置 P2-EFLM · 落射蛍光照明装置 P2-EFLI | | |
| 反射照明装置 | · プリセンターファイバー光源 C-HGFIE HG/C-HGFI HG (130W) · LEDリング照明装置 P2-FIRL | | |
| 反射照明装置用光源 | · ファイバー光源との組合せで使用 · 同軸落射照明装置 P2-CI · リングファイバー照明装置 P2-FIR · フレキシブルダブルアームファイバー照明装置 C-FDF | | |
| 質量 | 約32kg (電動落射蛍光装置、傾角鏡筒、電動フォーカスユニット、 状態検出レボルバー、LED透過照明ベースJ×/0.5×対物組合せ時) | 約30kg (落射蛍光装置、傾角鏡筒、フォーカスユニット、 状態検出レボルバー、LED透過照明ベース、×/0.5×対物組合せ時) | |
| 消費電力 | 約30W (電動落射蛍光装置、傾角鏡筒、電動フォーカスユニット、 状態検出レボルバー、LED透過照明ベース組合せ時) | 約10W (落射蛍光装置、傾角鏡筒、フォーカスユニット、 状態検出レボルバー、LED透過照明ベース組合せ時) | |

寸法圖

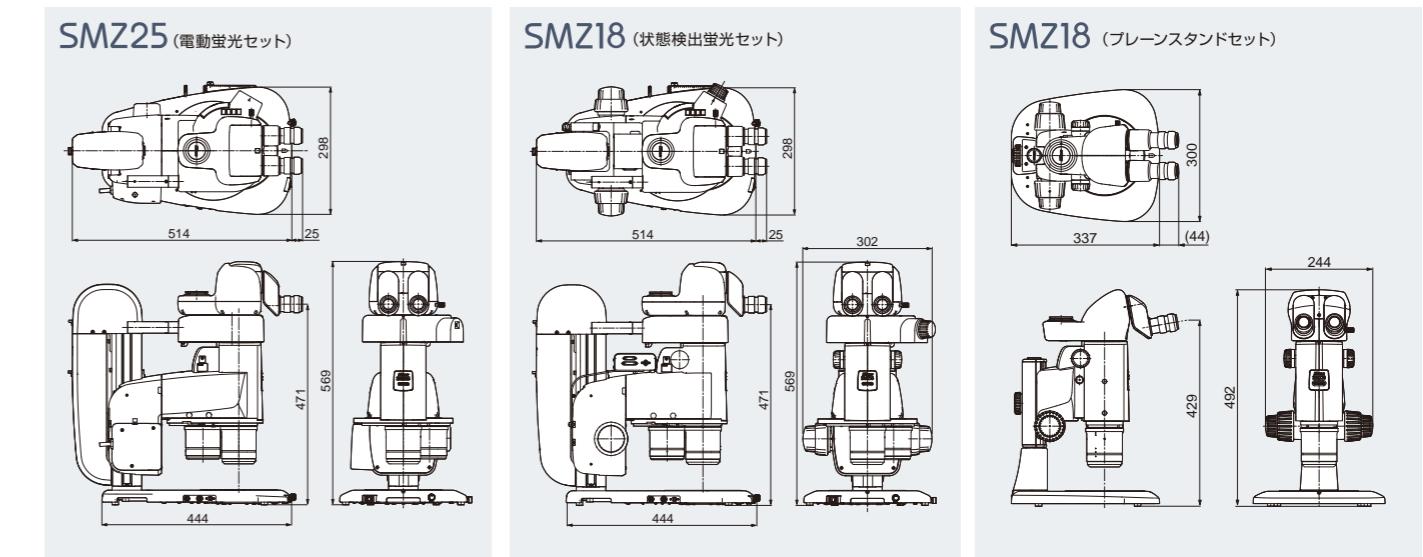


システム ダイアグラム(SMZ1270/1270i/800N、SMZ745/745T)


SMZ1270/1270i/800N

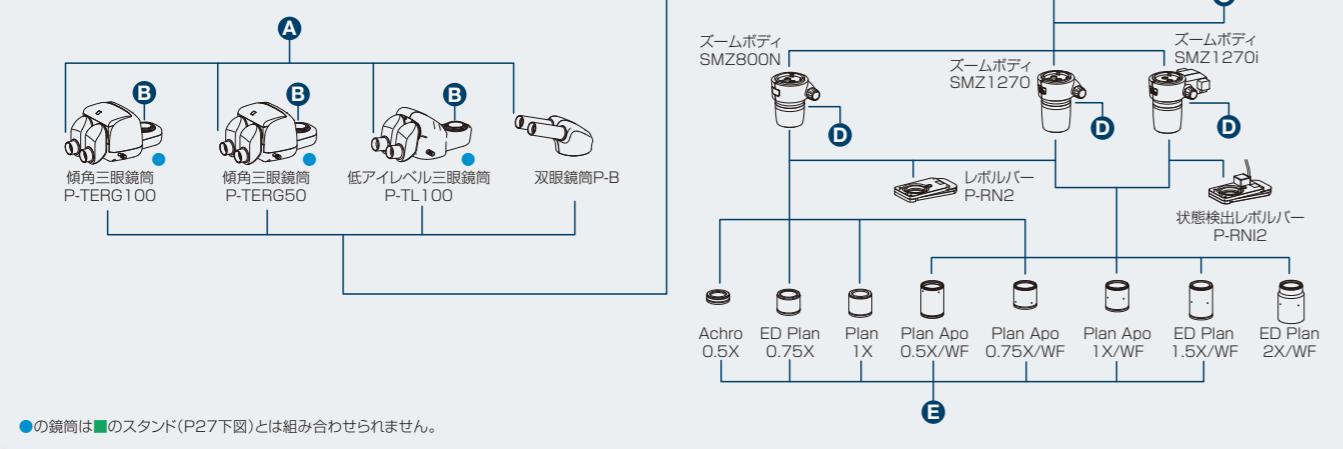


SMZ745/745T

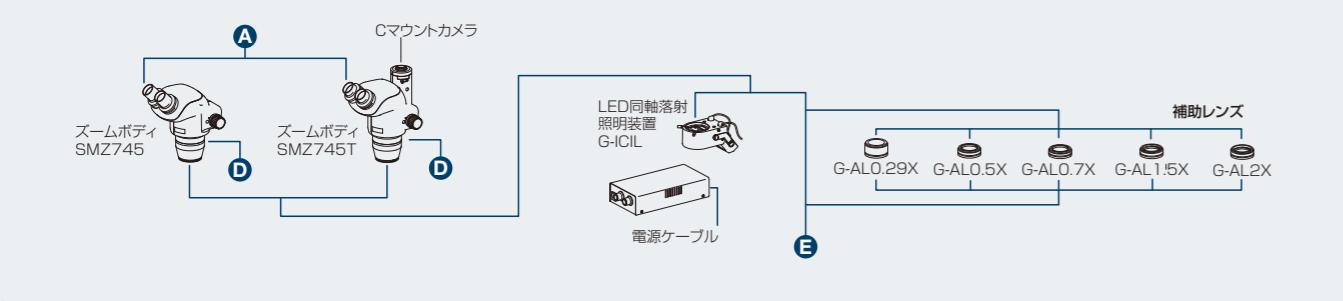


接眼レンズ/写真アダプター

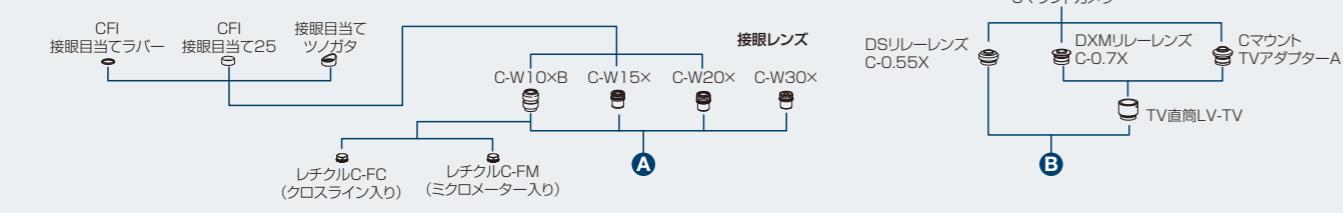


中間鏡筒

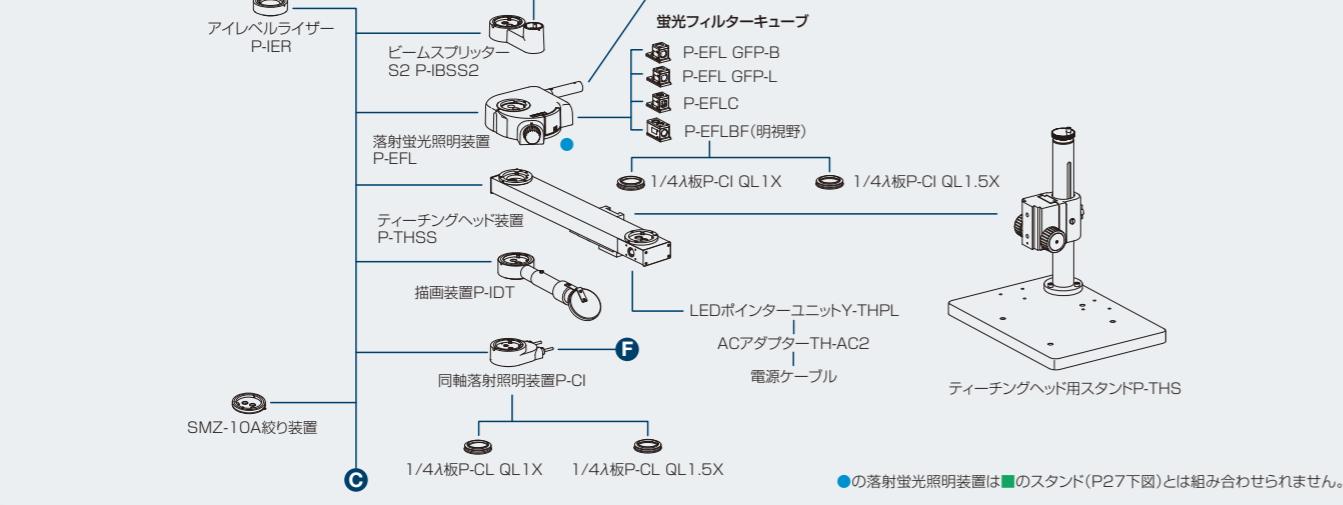

照明装置

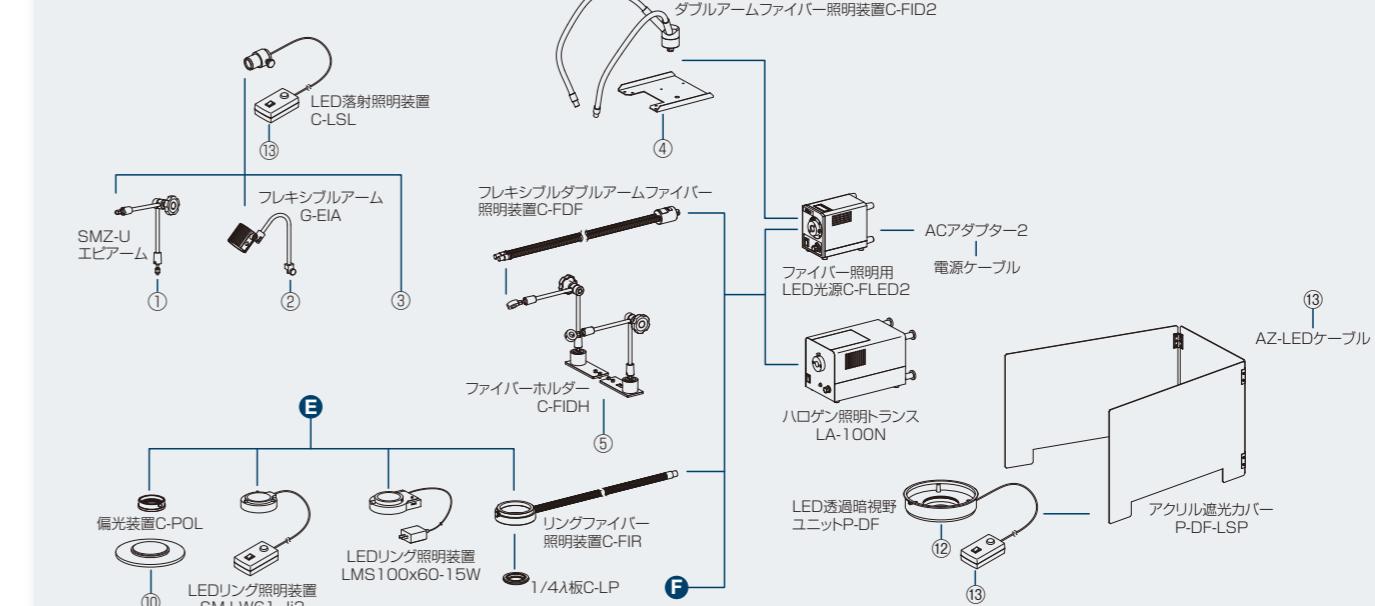

スタンド/ステージ

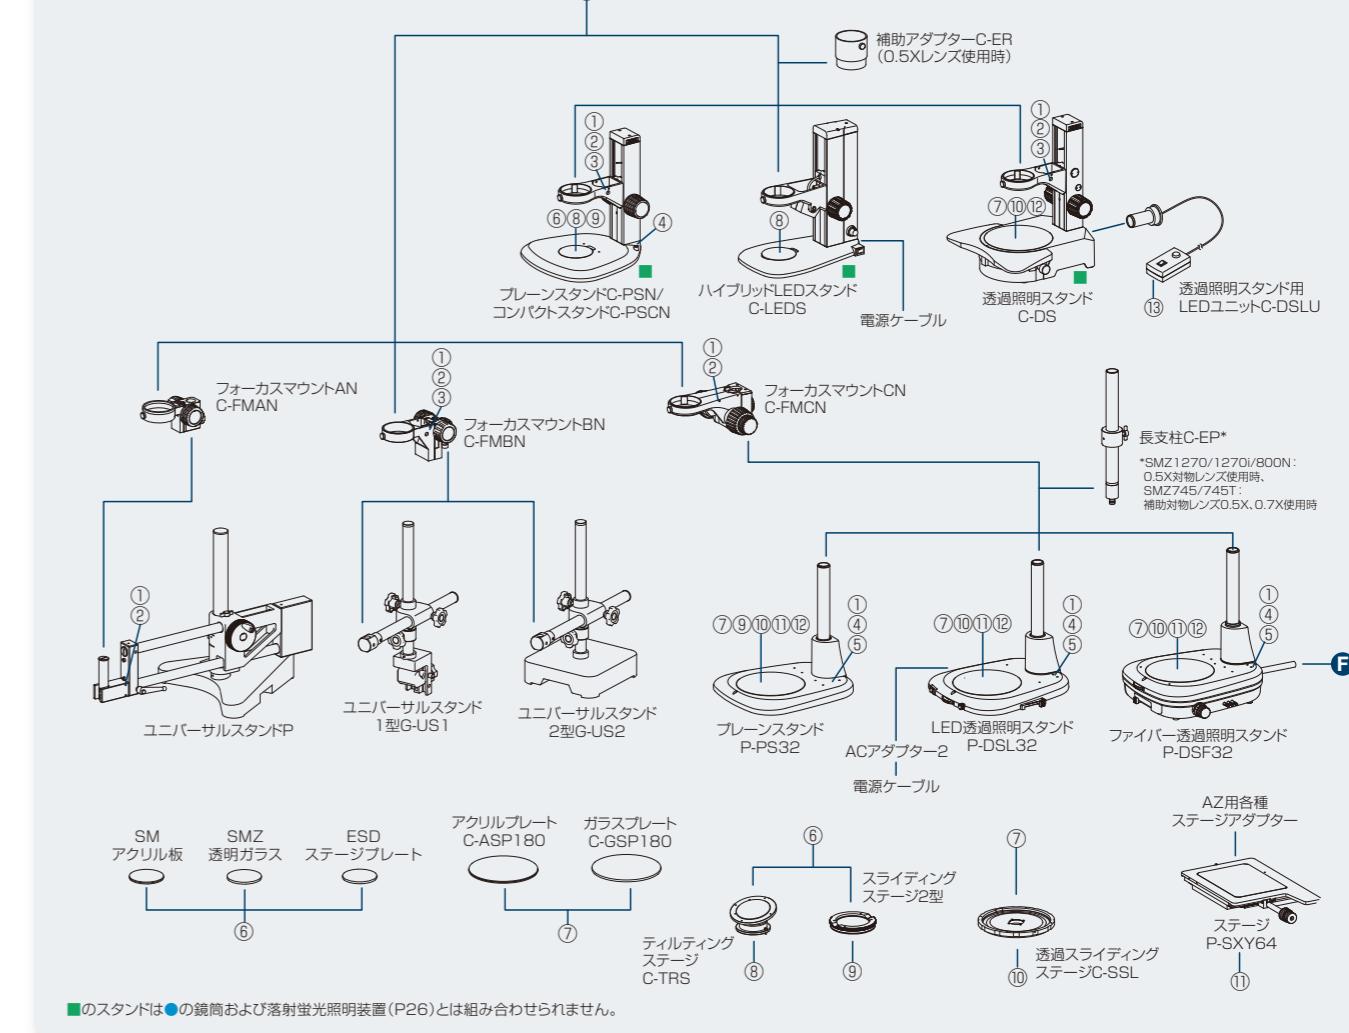

実体顕微鏡仕様比較一覧表

平行光学系

| モデル | SMZ25 | SMZ18 | SMZ1270 | SMZ1270i | SMZ800N |
|-----------------------------|---|---|--|--|-------------------------------------|
| 光学系 | 平行系(ズーム変倍式) | 平行系(ズーム変倍式) | | | |
| ズーム比 | 25:1 | 18:1 | 12.7:1 | 8:1 | |
| ズーム範囲 | 0.63~15.75× | 0.75~13.5× | 0.63~8× | 1~8× | |
| 総合倍率*(同軸落射照明装置装着時) | 3.15~945×(12.5~472×) | 3.75~810×(19~405×) | 3.15~480×(15~540×) | 5~480×(22.5~540×) | |
| 鏡筒 | 傾角三眼鏡筒P2-TERG100、傾角三眼鏡筒P2-TERG50、低アイレベル三眼鏡筒P2-TL100 | 双眼鏡筒P-B、低アイレベル三眼鏡筒P-TL100、傾角三眼鏡筒P-TERG100、傾角三眼鏡筒P-TERG50 | | | |
| 俯角 | 0°~30°(傾角三眼鏡筒)/15°(低アイレベル三眼鏡筒) | 20°(双眼鏡筒)/15°(低アイレベル三眼鏡筒)/0°~30°(傾角三眼鏡筒) | | | |
| 眼幅調整範囲 | 50mm以上(傾角三眼鏡筒)/50~75mm(低アイレベル三眼鏡筒) | 48~75mm(双眼鏡筒)/50~75mm(低アイレベル三眼鏡筒)/50mm以上(傾角三眼鏡筒) | | | |
| 接眼レンズ | C-W10×B(視野数22)、C-W15×(視野数16)、C-W20×(視野数12.5)、C-W30×(視野数7)(視度補正機構付き) | C-W10×B(視野数22)、C-W15×(視野数16)、C-W20×(視野数12.5)、C-W30×(視野数7)(視度補正機構付き) | | | |
| 対物レンズ | SHR PLAN APO 0.5× | Plan Apo 0.5×/WF | Plan Apo 0.75×WF | Plan Apo 0.5×/WF | Plan Apo 0.75×/WF |
| | SHR PLAN APO 1× | Plan Apo 1×/WF | ED Plan 1.5×/WF | Plan Apo 1×/WF | ED Plan 1.5×/WF |
| | SHR PLAN APO 1.6× | ED Plan 2×/WF | ED Plan 2×/WF | Plan 1× | Plan 1× |
| | SHR PLAN APO 2× | | | ED Plan 0.75× | Achrom 0.5× |
| 作動距離(標準組み合わせ時または1×対物レンズ使用時) | 60mm | 70mm | 78mm | | |
| 質量 | 約32kg(電動落射蛍光セット時) | 約10kg(プレーンスタンド、リングLEDセット時) | 約9.8kg (双眼鏡筒P-B+LED透過照明 スタンドP-DSL32の組み合わせ) | 約11.9kg (傾角三眼鏡筒P-TERG+LED 透過照明スタンドP-DSL32の 組み合わせ) | 約6.8kg(双眼鏡筒P-B+プレーンスタンドC-PSNの組み合わせ) |

*接眼および対物／補助対物レンズの組み合わせによる

内斜光学系

| モデル | SMZ745/745T | SMZ445 | SMZ460 | SMZ | SM-5(在庫販売) | SM-6(在庫販売) |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------------|------------|--|
| 光学系 | 内斜系(ズーム変倍式) 三眼鏡筒(SMZ745T) | 内斜系(ズーム変倍式) | 内斜系(ズーム変倍式) | | | 内斜系(固定倍率式) |
| ズーム比 | 7.5:1 | 4.4:1 | 4.3:1 | 5:1 | — | |
| ズーム範囲 | 0.67~5× | 0.8~3.5× | 0.7~3× | 0.8~4× | — | |
| 総合倍率* | 3.35~300× | 4~70× | 3.5~60× | 4~120× | 10~60× | |
| 鏡筒 | 固定式(双眼鏡筒:SMZ745、三眼鏡筒: SMZ745T) | 固定式 | 固定式 | | | |
| 俯角 | 45° | 45° | 60° | 45° | 45° | 60° |
| 眼幅調整範囲 | 52~75mm | 54~75mm | 56~75mm | | | — |
| 接眼レンズ | C-W10×B(視野数22) C-W15×(視野数16) C-W20×(視野数12.5) C-W30×(視野数7) (視度補正機構付き) | Z445 E10×B(視野数21) Z445 E15×B(視野数14) Z445 E20×B(視野数12) | SM E10×A(視野数23) SM E15×A(視野数14)(在庫販売) Z445 E15×B(視野数14) Z445 E20×B(視野数12) C-W30×(視野数7) | | | |
| 対物レンズ | — | — | 0.8~4× | | | 2×(固定) |
| 補助対物レンズ | G-AL0.5×(作動距離211mm) G-AL0.7×(作動距離150mm) G-AL1.5×(作動距離61mm) G-AL2×(作動距離43.5mm) | SM AL0.5×(作動距離181mm) SM AL0.7×(作動距離127.5mm) | AL5(0.5×)(作動距離103mm) AL7(0.7×)(作動距離95mm) | | | AL5(0.5×)(作動距離175mm) AL7(0.7×)(作動距離128mm) |
| 作動距離(標準組み合わせ時または1×対物レンズ使用時) | 115mm | 100mm | 77.5mm | | | 100mm |
| 質量 | 鏡体約1.6kg(SMZ745) 鏡体約1.8kg(SMZ745T) | 鏡体約1.0kg | 鏡体約1.1kg | 鏡体約1.6kg、 スタンド約1.9kg | 鏡体約0.9kg | 鏡体約1.0kg、 スタンド約1.9kg |

*接眼および対物／補助対物レンズの組み合わせによる

関連製品

顕微鏡用デジタルカメラ「Digital Sight」シリーズ

カメラヘッド

顕微鏡デジタルカメラ
DS-Ri2 NEW
1625万画素 カラー 高精細



顕微鏡モノクロデジタルカメラ
DS-Qi2 NEW
1625万画素 モノクロ 冷却




* DS-Ri2/DS-Qi2 は DS-U3/DS-L3 を使用しません。

パソコン制御タイプコントロールユニット

DS-U3 + NIS Elements

EDF (Extended Depth of Focus) オプション Ar Br D


フォーカスの異なる画像から、全体に焦点の合った一枚の画像を作成します。疑似立体画像として様々な角度から見ることができます。

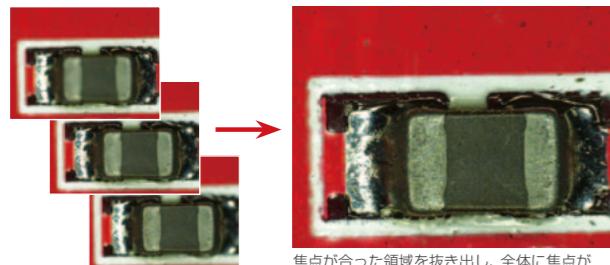

焦点が合った領域を抜き出し、全体に焦点が合った一枚の画像を作成

タイムラプス

画像取得の間隔、回数、トータル時間を設定して、計測的な変化を取得できます。

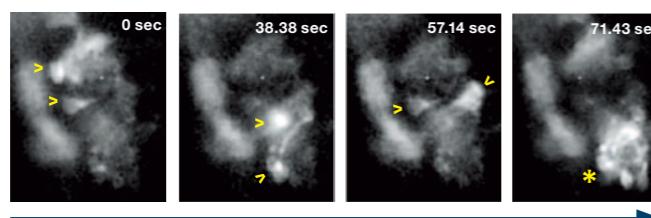

(SHR Plan Apo 2×対物レンズ、ズーム倍率9×、SMZ25使用)
作例ご提供:
Joe Fectcho, Ph.D., Cornell University

カルシウムイメージング: ゼブラフィッシュの神経内部において発現したGCaMP蛍光像のタイムラプスイメージング。神経細胞の発火が観察される(矢印)。最後のフレームでは神経細胞のクラスター全体が発火している様子も確認できる(*印)。

スタンドアロンタイプコントロールユニット
DS-L3



シーンモード

標本種別や観察方法ごとに異なる最適な撮影条件を、アイコンから簡単に設定することができます。

| 生物系標本シーンモード |
|-------------|
| 暗視野／蛍光 |
| 微分干渉／位相差 |
| 明視野 |
| HE染色 |
| 酵素抗体法 |

| 工業系標本シーンモード |
|-----------------|
| ウェハー/ICチップ |
| 金属・セラミック/プラスチック |
| 実装基板 |
| フラットパネルディスプレイ |

豊富なツール機能

撮影画像の簡易測定や、線・コメントなどの入力を行えます。さらに、画像への書き込み保存や測定データを出力することができます。



デジタルマイクロスコープ

ShuttlePix

20×ズームの光学系を内蔵。
簡単操作で高度な撮影と
簡易計測を実現します。



顕微鏡の基礎知識不要で簡単撮影


Step. 1 電源を入れる

Step. 2 モニターで観察しながら、
倍率やピントを調整

Step. 3 撮影ボタンを押す



EDF画像もボタン1つ、2アクションで画像取得

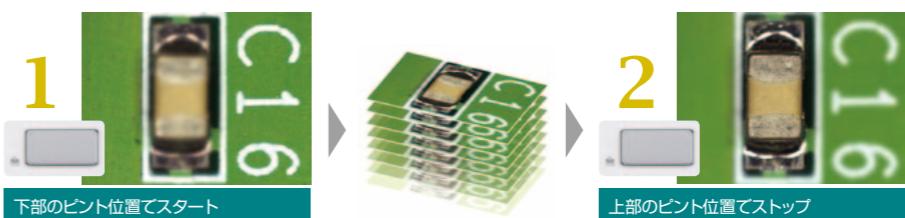

他のセット

ハンディセット

- コードレス構造(照明内蔵・SDカード対応・バッテリー駆動)
- デジタルカメラ感覚の簡単・快適操作



簡易スタンドセット

- 電源不要の反射簡易スタンド
- 透過観察も可能な透過簡易スタンド
- PCへの迅速な画像取り込み





ユニバーサルズーム顕微鏡

MULTIZOOM AZ100 AZ100M

広範囲な観察倍率



0.5x, 1x, 2x, 4x, 5x の5種類の対物レンズをラインナップ。
AZ-W10x接眼レンズ、同軸落射照明装置との組み合わせで、
総合倍率5x ~ 500xと、中高倍までをカバーします。



反射干渉
反射蛍光

多彩な観察方法

AZシリーズは、マクロ領域においてサンプルや目的に合わせた
多彩な観察方法を可能にします。反射照明での微分干渉観察や
落射蛍光観察、透過照明での簡易偏光観察が可能な他、透過微分
干渉と落射蛍光を同時装着して観察することが可能です。




透過簡易偏光
落射蛍光+透過微分干渉

平行光学系と内斜光学系


平行系は、その名の通り光路が平行になっており、平行部分に写真撮影装置、落射蛍光装置、同軸照明装置をはじめティーチングヘッド装置や描画装置、アイレベルライザーなど、各種の中間装置を挿入して使用することができます。

内斜系は、鏡体を小型化することができるので、装置組み込み用途などに適しています。

平行(ズーム)光学系

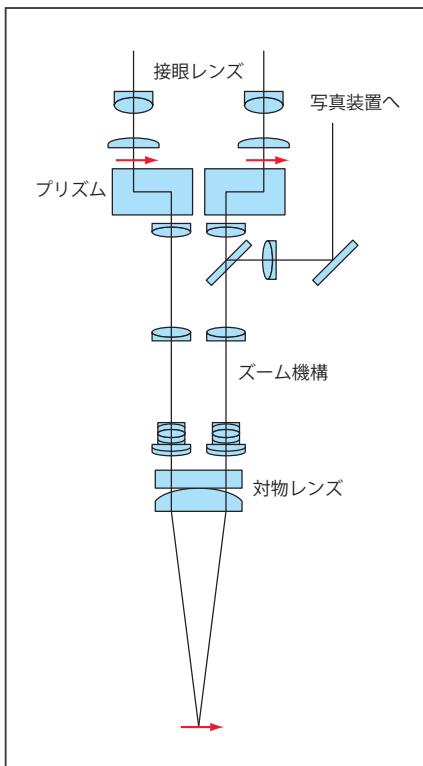

内斜(ズーム)光学系

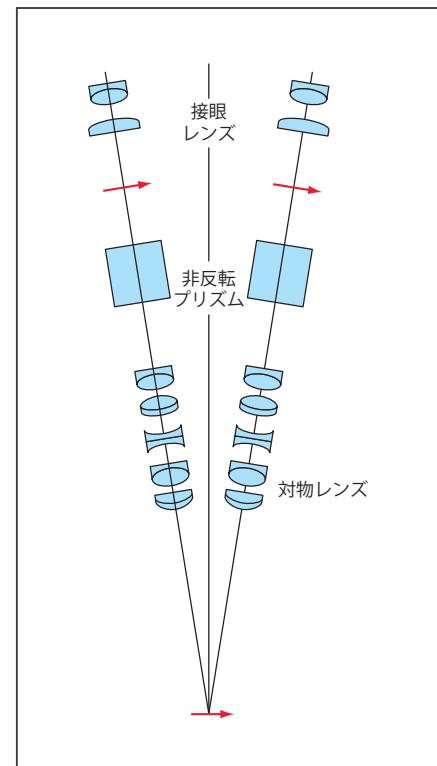

作例ご提供 (P2 上段) : Julie C. Canman, Ph.D., Columbia University

安全に関するご注意

■ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ・本カタログ記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。
- ・本カタログは2014年8月現在のものです。仕様と製品は、製造者／販売者側がなんら債務を負うことなく予告なしに変更されます。

©2014 NIKON CORPORATION

ご注意: 本カタログに掲載した製品及び製品の技術(ソフトウェアを含む)は、「外国為替及び外国貿易法」等に定める規制貨物等(技術を含む)に該当します。
輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取り下さい。



株式会社ニコン

100-8331 東京都千代田区有楽町1-12-1 (新有楽町ビル)
www.nikon.co.jp/

株式会社ニコンインステック

www.nikon-instruments.jp/

本 社 100-0006 東京都千代田区有楽町1-12-1 (新有楽町ビル4F) 電話 (03) 3216-9163 (生物)

電話 (03) 3216-9171 (工業)

電話 0120-586-617 (生物)

電話 (06) 6394-8801 (生物)

電話 (06) 6394-8802 (工業)

電話 (092) 611-11111

九州支店 813-0034 福岡市東区多の津1-4-1

電話 (011) 281-2535

札幌営業所 060-0051 札幌市中央区南1条東2-8-2 (SRビル)

電話 (011) 281-2535

仙台営業所 980-0014 仙台市青葉区本町1-1-1 (三井生命仙台本町ビル)

電話 (022) 263-5855 (生物)

名古屋営業所 465-0093 名古屋市名東区一社3-86 (クレストビル2F)

電話 (052) 709-6851

京都営業所 606-8221 京都市左京区田中西瀬ノ口町80

電話 (075) 781-1170

金沢営業所、岡山営業所

電話 (092) 611-11111

長崎営業所、大分営業所、熊本営業所、鹿児島営業所、宮崎出張所

電話 (092) 611-11111

本社ショールーム 100-0006 東京都千代田区有楽町1-12-1 (新有楽町ビル4F) 電話 (03) 3216-9163 (生物)

電話 (03) 3216-9171 (工業)

大阪ショールーム、名古屋ショールーム、福岡ショールーム



ISO 14001認証

株式会社ニコン
株式会社ニコンインステック



ISO 9001認証

株式会社ニコン
マイクロスコープ・ソリューション事業部
産業機器事業部

測定器の総合商社
SP 株式会社佐藤商事
SATO SHOJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<http://www.ureruzo.com> <http://satoshokuteiki.com>

2CJ-KHRH-4 (1408-07)T